25 Jahre
Firmengruppe
Seit 1999

UNSER TOPSELLER

- **Gabelstapler**
  Profi HLS 2000



LÖWE

Firmengruppe Seit 1999

FLURFÖRDERFAHRZEUGE

LÖWE Bremen GmbH • Furtstr. 20 • 28759 Bremen

Katalog Version: 3.212



Herzlich Willkommen bei LÖWE – Profiqualität für beste Ergebnisse!

LÖWE ist eine Marke mit dem Fokus auf Gewerbe und Industriebedarf. All unsere Produkte wurden strengen Qualitätstests unterzogen, damit der Kunde auch seine Arbeit reibungslos erledigen kann und sich nicht mit lästigen Fehlern herumtreiben muss. Nicht umsonst stehen wir mit unserem Namen für Profiqualität für beste Ergebnisse. Dabei sind wir stets bemüht, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für unsere Kunden zu schaffen. Insbesondere bei den aktuellen Marktsituationen sind viele Preise drastisch gestiegen. Wir versuchen die Preise auf einem angemessenen Niveau zu halten, so dass wir und unsere Kunden zufrieden sind.

Wir glauben daran, dass es wichtig ist, dass in einem Markt jeder seinen fairen Beitrag leistet, so dass alle Marktteilnehmer fair verdienen können. Wir wünschen viel Freude beim Stöbern!

Hohe Qualität zum kleinen Preis - Direkt vom Hersteller:

Durch intensive Prozessoptimierung, kurze Transportwege und Automatisierung ist es uns möglich, unser Sortiment zu einem günstigen Preis anzubieten. Dabei ist es uns durch strenge Kontrollen der Lieferanten, Materialien, Maschinen sowie Mitarbeiter möglich eine hervorragende Qualität anzubieten. Wir wissen, wie wichtig es auch für unsere Kunden ist Qualität zu einem fairen Preis anzubieten, weshalb wir mit unseren Produkten unseren Beitrag dazu leisten.

LÖWE

Beratung durch unsere Fachexperten:

Per Telefon oder Mail haben Sie jederzeit die Möglichkeit, sich über Angebote oder technische Gegebenheiten Ihres Produktes zu informieren. Auch nach dem Kauf haben Sie die Möglichkeit sich über Ersatzteile, Wartungsmöglichkeiten oder Probleme im Allgemeinen bestens beraten zu lassen.

Ersatzteilversorgung – so dass Ihr Betrieb nicht stillsteht:

15 Jahre Nachkaufgarantie: Wir haben alle Ersatzteile am Lager und können innerhalb weniger Werktage Hilfestellung leisten und Ihnen die Teile zusenden oder mitteilen wo Sie diese anderweitig auftreiben können. Wir kennen die Folgen, wenn wichtige Geräte im Betrieb stillstehen.

Kontrollen vor Warenausgang:

All unsere Produkte werden vor Versand durch unsere Mitarbeiter geprüft, um unseren hohen Qualitätsstandard zu halten. Denn unser Kunde steht im Fokus!

Wartungsservice:

Wir können die Wartung Ihrer Geräte übernehmen, schreiben Sie uns dazu einfach eine Anfrage per Mail. Der Service ist europaweit möglich.

PROFI QUALITÄT ZUM GÜNSTIGEN PREIS

BERATUNG DURCH FACHEXPERTEN

WARTUNGS-SERVICE

BESTE QUALITÄT

KINDERLEICHTE INBETRIEBNAHME

15 JAHRE NACHKAUFGARANTIE


Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Hohe Qualität zum kleinen Preis - Wie geht das?


Um unseren Kunden ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten,
verzichten wir bewusst auf überflüssige Funktionen wie Flottenmanagementsysteme
oder Internetanschlüsse bei unseren Produkten.
Wir sind mit weniger Marge zufrieden und haben schlanke Organisationsstrukturen.

-

Der oft beschrittene Weg anderer Firmen:

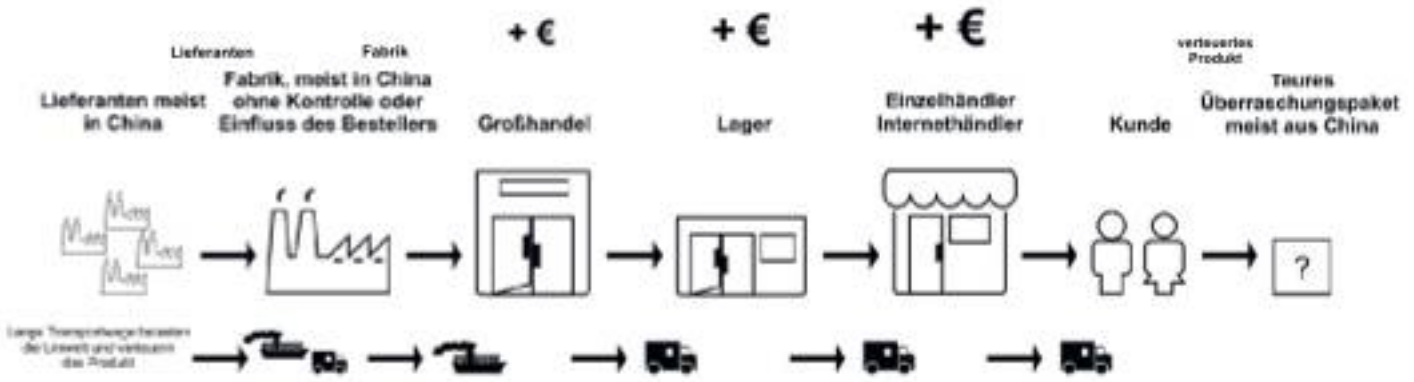

Unser Konzept ist Ihr Vorteil. Beste Qualität, günstige Preise und dazu noch umweltfreundlich.

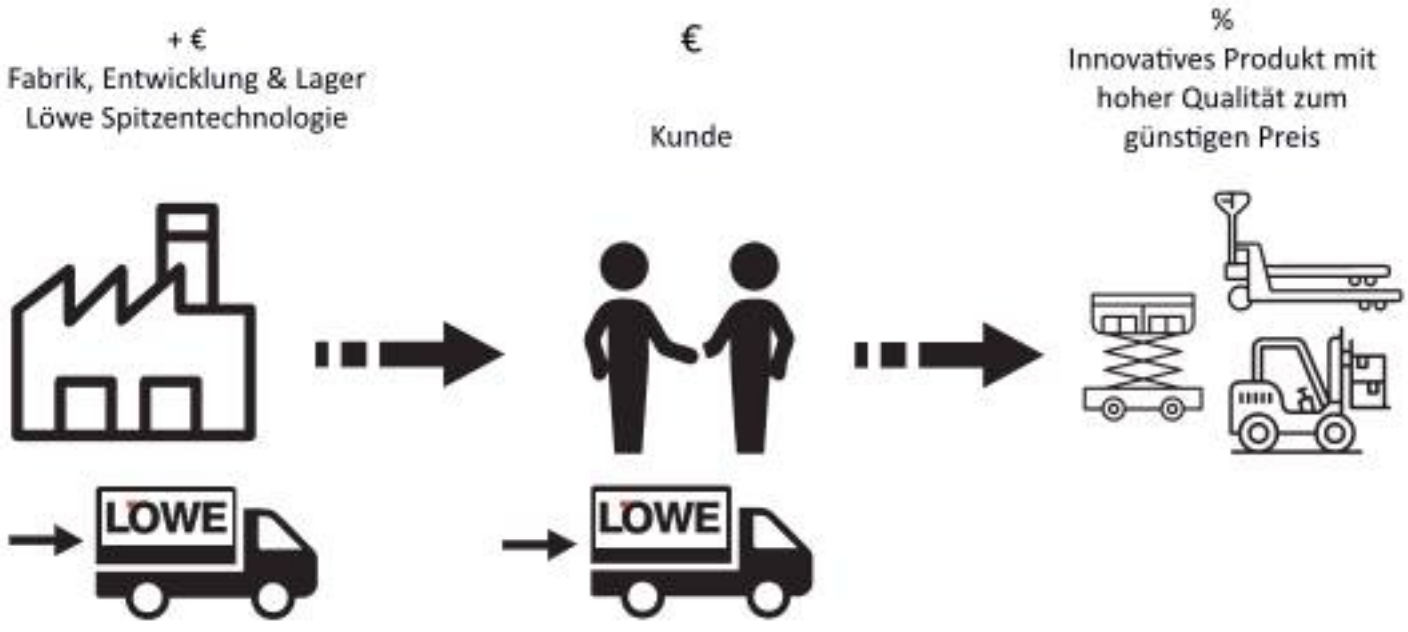

Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.



Gabel-stapler

WARTUNGSFREIE HOCHLEISTUNGS-BATTERIE

PROFI QUALITÄT ZUM GÜNSTIGEN PREIS

BESTE QUALITÄT

KINDERLEICHTE INBETRIEBNAHME

SEHR WENDIG

ELEKTRO MOTOREN

BRUSHLESS-SYSTEM

SEITENSCHIEBER

15 Jahre NACHKAUFGARANTIE

Der Gabelstapler ist in der innerbetrieblichen Logistik der Helfer Nummer eins. Als vielseitiges und leistungsstarkes Flurförderzeug eignet er sich optimal für den Transport und den Warenumschlag in Lagerhallen, Produktionsanlagen und Außenbereichen. Die Batterie versorgt die Elektromotoren mit Energie und verbessert nebenbei noch die Klimabilanz Ihres Unternehmens. Die verbauten Vollgummireifen überzeugen durch ihren geringen Rollwiderstand, was wiederum den Fahrwiderstand und damit den Energieverbrauch senkt.

Die Gabelstapler der Profi-Serie sind Elektro-Gabelstapler zum kleinen Preis.
Sie sind für den täglichen Palettentransport ausgelegt, sowie für Ein- und Auslagerungsarbeiten an Regalen im Innen- sowie im Außenbereich. Sie sind mit einem Seitenschieber ausgestattet, das erleichtert die tägliche Arbeit enorm. Die seitlich verstellbaren Gabelzinken ermöglichen den Transport unterschiedlicher Waren, Gitterboxen und Palettengrößen. Durch die kompakte Bauweise sind sie perfekt, auch für kleine Hallen. Die niedrige Masthöhe sorgt für eine einfache Entladung auch von Seecontainern. Durch die Hubhöhe von 4500 mm (erweiterbar bis 7500 mm) sind die Gabelstapler. Einfache Wartung durch Maintenance-Easy-System, sodass wichtige Komponenten einfach durch offene Zugänge für Reparatur und oder Austausch erreichbar sind.

Wir haben Gabelstapler in folgenden Ausführungen:
1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 / 6000 / 8000 / 10000 kg Hubkraft

Bei 3-Rad Gabelstaplern haben wir:
1200 / 1600 / 2000 kg Hubkraft

Schauen Sie sich gerne hier um und profitieren Sie von unserem einzigartigen Preis-Leistungsverhältnis.

Ersatzteile haben wir am Lager, auch Service kann von uns oder von einem Monteur vor Ort durchgeführt werden.

- starke Hochleistungsbatterie
- intelligentes Batterieladegerät 230V
- Schnell-Lade-System: 8-10 h vollständig geladen
- Höhe 4500mm (anpassbar auf 3000mm/6000mm)
- 1200 mm Profigabeln
- Vollgummi-Reifen für schwere Belastung
- Digitale Batteriefüllstandsanzeige
- Seitenschieber vorhanden - Steuerung direkt aus der Fahrerkabine heraus
- Gabelzinkenverstellung möglich (auf Anfrage automatische Zinkenverstellung vom Fahrerhaus möglich)
- automatische, elektromagnetische Parkbremse für Rampen oder Steigungen
- Sehr wendig
- LED Schweinwerfer und Signalleuchten sowie Warnsignale
- Rückspiegel für volle Kontrolle des Fahrers
- Ergonomische Sitze für komfortables Arbeiten
- Verstärker Stahlrahmen für erhöhte Sicherheit und Langlebigkeit

Brushless-System: Weniger Verschleiß und Funkenbildung durch bürstenlosen Motor. Entwickelt für hohe Effizienz und lange Lebensdauer.

DC Motor: Gleichstrommotoren entwickelt für hohes Drehmoment, dynamische Anwendungen und viel Präzision.

Maintenance-easy-system: Offene Zugänge zu wichtigen Komponenten

Zwillings-Hydraulik-Zylinder: Mehr Ausfallsicherheit und höhere Leistung

Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Jetzt alle 20% günstiger!



HLS 1500

1500 kg Hubkraft
1220 mm Profigabeln
60 V 5x100 Ah Hochleistungsbatterie
4000 W Leistung Antriebsmotor
L 2190 (ohne Gabel) x B 1160 x H 2100 mm
2620 kg Gewicht
12.343,69 € ~~UVP 15.429,63 €~~

TOPSELLER **HLS 2000**

2000 kg Hubkraft
Triplexmast, 1500 mm Freihub
1220 mm Profigabeln
60 V 5x140 Ah Hochleistungsbatterie
5500 W Leistung Antriebsmotor
L 2230 (ohne Gabel) x B 1180 x H 2100 mm
2800 kg Gewicht
~~UVP 15.954,83 €~~ **12.763,87 €**





HLS 2500

2500 kg Hubkraft
Triplexmast, 1500 mm Freihub
1220 mm Profigabeln
60 V 5x140 Ah Hochleistungsbatterie
8000 W Leistung Antriebsmotor
L 2540 (ohne Gabel) x B 1200 x H 2100 mm
3000 kg Gewicht
14.444,54 € ~~UVP 18.055,67 €~~

HLS 3000

3000 kg Hubkraft
Triplexmast, 1500 mm Freihub
1220 mm Profigabeln
60 V 5x140 Ah Hochleistungsbatterie
10 kW Leistung Antriebsmotor
L 2635 (ohne Gabel) x B 1220x H 2100 mm
3400 kg Gewicht
~~UVP 25.408,61 €~~ **20.326,89 €**





HLS 3500

3500 kg Hubkraft
Triplexmast, 1500 mm Freihub
1220 mm Profigabeln
60 V 5x140 Ah Hochleistungsbatterie
10 kW Leistung Antriebsmotor
L 2930 (ohne Gabel) x B 1220 x H 2100 mm
4730 kg Gewicht
23.688,24 € ~~UVP 29.610,29 €~~

HLS 4000

4000 kg Hubkraft
Triplexmast, 1500 mm Freihub
1220 mm Profigabeln
60 V 230x12 Ah Hochleistungsbatterie
20 kW Leistung Antriebsmotor
L 3000 (ohne Gabel) x B 1250 x H 2100 mm
5300 kg Gewicht
~~UVP 31.711,13 €~~ **25.368,91 €**



Kabine optional,
Batterien sind wartungsfrei.

Serienbereifung: HLS 1500: 7.00-12; HLS 2000: 7.410; HLS 2500: 7.00-12; HLS 3000: 7.00-12; HLS 3500: 7.75-12; HLS 4000: 7.00-12; Farbe RAL 1003

Alle Preisangaben sind Netto: zzgl. gs. MwSt. sowie evtl. anfallende Versandkosten.

Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Jetzt alle 20% günstiger!



HLS 5000

5000 kg Hubkraft
Triplexmast, 1500 mm Freihub
1220 mm Profigabeln
60 V 230x12 Ah Hochleistungsbatterie
22 kW Leistung Antriebsmotor
L 3300 (ohne Gabel) x B 1350 x H 2230 mm
7200 kg Gewicht

30.410,92 € ~~UVP 38.013,66 €~~

HLS 6000

6000 kg Hubkraft
Triplexmast, 2650 mm Freihub
1220 mm Profigabeln
80 V 620 Ah Hochleistungsbatterie
4000 kW Leistung Antriebsmotor
L 2750 (ohne Gabel) x B 1250 x H 2300 mm
8200 kg Gewicht

~~UVP 42.425,42 €~~ **33.940,34 €**





HLS 8000

8000 kg Hubkraft
Triplexmast, 2650 mm Freihub
1220 mm Profigabeln
80 V 840 Ah Hochleistungsbatterie
21 kW Leistung Antriebsmotor
L 3600 (ohne Gabel) x B 1860 x H 2350 mm
12600 kg Gewicht

60.999,00 € ~~UVP 76.248,75 €~~

HLS 10000

10.000 kg Hubkraft
Triplexmast, 2650 mm Freihub
1370 mm Profigabeln
80 V 840 Ah Hochleistungsbatterie
21 kW Leistung Antriebsmotor
L 3760 (ohne Gabel) x B 2000 x H 2565 mm
13700 kg Gewicht

~~UVP 119.998,75 €~~ **95.999,00 €**




Kabine optional,
Batterien sind wartungsfrei.

Alle Preisangaben sind Netto: zzgl. gs. MwSt. sowie evtl. anfallende Versandkosten.

Serviceset: HLS 5000: 7.300, HLS 6000: 8.030, HLS 8000: 8.128, HLS 10000: 8.230 Farbe RAL 1003

Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

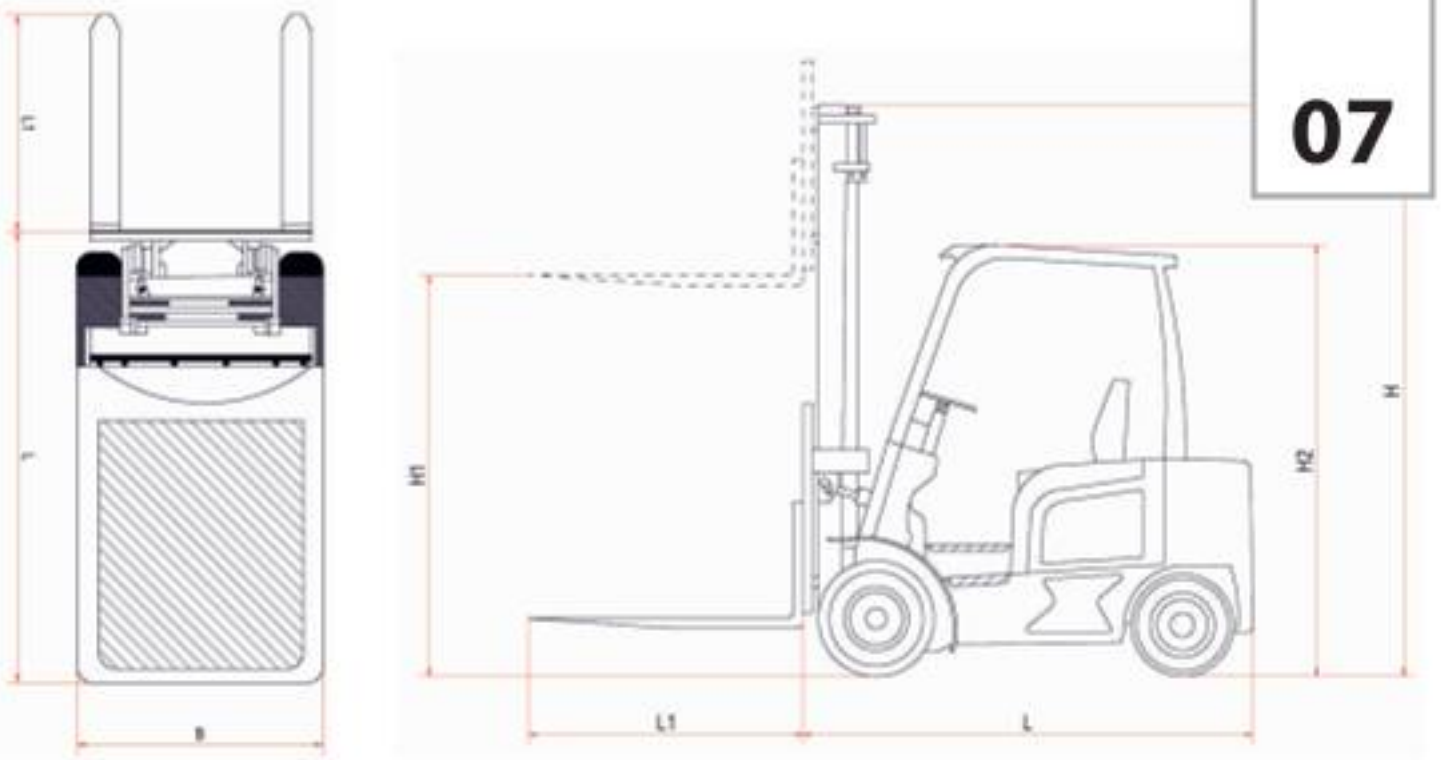

Gabelstapler 1,5 – 2,5 Tonnen

Alle Unterschiede auf einem Blick

Model	HLS1500	HLS2000	HLS2500	
Hubkraft	1500	2000	2500	kg
Maschinengewicht	2620	2800	3000	kg
Radstand	1580	1740	1820	mm
Fahrzeuglänge (ohne Gabel)	2190	2230	2540	mm
Gabellänge	1220	1220	1220	mm
Wenderadius	2210	2310	2350	mm
Akkukapazität	70	140	140	ah
Antriebsmotor	3000	5000	5000	W
Fahrgeschwindigkeit (mit / ohne Last)	8 / 10	8 / 10	8 / 10	km/h
Hubgeschwindigkeit (mit / ohne Last)	180 / 200	180 / 200	180 / 200	mm/s

Räder

Bereifung	Vollgummireifen
Größe Vorderrad	6.50-10
Größe Hinterrad	5.00-8

Antrieb

Energie	Batterie
Nennkapazität	60 V
Aufladezeit	8 - 10 Std.
Ausgangsspannung	230 V
Lenkungsmotor	Hydrauliklenkung

Grundabmessungen

Bodenfreiheit	120 mm
Hubhöhe (anpassbar) *	3000 / 4500 / 6000 mm
Gabelzinkenverstellung (anpassbar)	manuell / automatisch
Seitenschieber	vorhanden
Sitzhöhe	990 mm
Fahrzeughöhe	2100 mm
Fahrzeugbreite	1160 / 1180 / 1200 mm
Fahrerschutzdach Höhe	2090 mm
Freihub	1500 mm

* Bei einer Hubhöhe von 6 Metern verändert sich die Mindesthöhe auf 2650 mm

Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

09 Gabelstapler 6 – 10 Tonnen

Alle Unterschiede auf einem Blick

Model	HLS6000	HLS8000	HLS10000	
Hubkraft	6000	8000	10000	kg
Maschinengewicht	8200	12600	13700	kg
Achsenabstand	2080	2000	2800	mm
Fahrzeughöhe	2300	2350	2565	mm
Fahrzeuglänge	2750	3600	3760	mm
Fahrzeugbreite	1250	1860	2000	mm
Nennkapazität	80	80	80	v
Akkukapazität	620	840	840	ah
Aufladezeit	8 - 10	8 - 10	8 - 10	Std.
Antriebsmotor	22	21	21	kW

Räder

Bereifung	Vollgummireifen


Antrieb


Energie	Batterie
Ausgangsspannung	400 V
Lenkungsmotor	Hydrauliklenkung
Fahrgeschwindigkeit	16 km/h
Hubgeschwindigkeit	300 / 370 mm/s

Grundabmessungen

Bodenfreiheit	180 / 180 / 250 mm
Hubhöhe (anpassbar) *	3000 / 4500 / 6000 mm
Gabelzinkenverstellung (anpassbar)	manuell / automatisch
Seitenschieber	vorhanden
Gabellänge	1220 / 1220 /1370 mm
Wenderadius	2750 / 3300/ 3300 mm
Freihub	1500 mm

* Bei einer Hubhöhe von 6 Metern verändert sich die Mindesthöhe auf 2650 mm

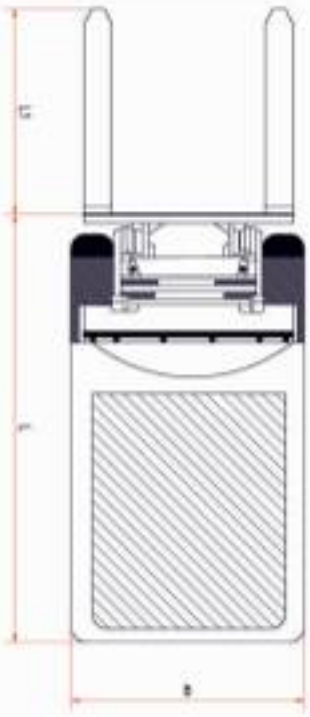

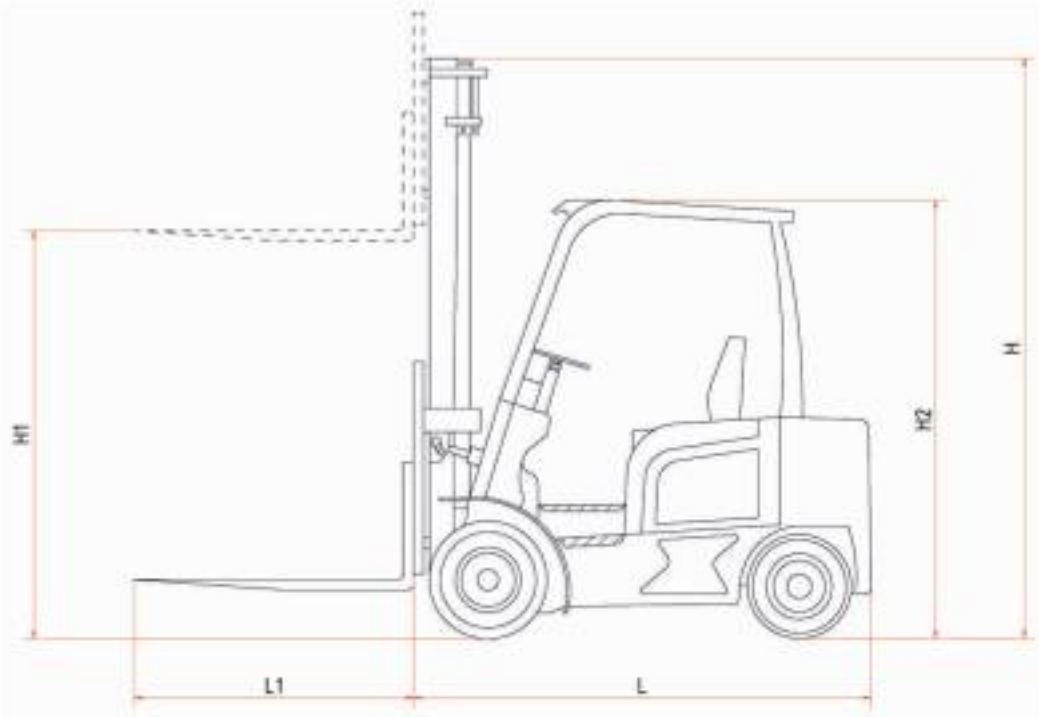

Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

08

Gabelstapler 3 – 5 Tonnen

Alle Unterschiede auf einem Blick

Model	HLS3000	HLS3500	HLS4000	HLS5000	
Hubkraft	3000	3500	4000	5000	kg
Maschinengewicht	3400	4730	5300	7200	kg
Achsenabstand	1950	1890	1720	2080	mm
Fahrzeughöhe	2100	2100	2100	2100	mm
Fahrzeuglänge (ohne Gabel)	2635	2930	3000	3300	mm
Fahrzeugbreite	1220	1220	1250	1350	mm
Fahrerschutzdach Höhe	2090	2090	2100	2350	mm
Nennkapazität	60	60	60	80	v
Akkukapazität	166	10 x 120	12 x 230	12 x 230	ah
Aufladezeit	8 - 10	8 - 10	8 -10	10	Std.
Antriebsmotor	7,5	10	20	22	kW

Räder

Bereifung	Vollgummireifen
Größe Vorderrad	6.50-10
Größe Hinterrad	5.00-8


Antrieb


Energie	Batterie
Ausgangsspannung	230 V
Lenkungsmotor	Hydrauliklenkung
Fahrgeschwindigkeit	8 / 10 km/h
Hubgeschwindigkeit	180 / 200 mm/s

Grundabmessungen

Bodenfreiheit	130 mm
Hubhöhe (anpassbar) *	3000 / 4500 / 6000 mm
Gabelzinkenverstellung (anpassbar)	manuell / automatisch
Seitenschieber	vorhanden
Gerüst	2000 mm
Gabellänge	1220 mm
Wenderadius	2590 mm
Freihub	1500 mm

* Bei einer Hubhöhe von 6 Metern verändert sich die Mindesthöhe auf 2650mm

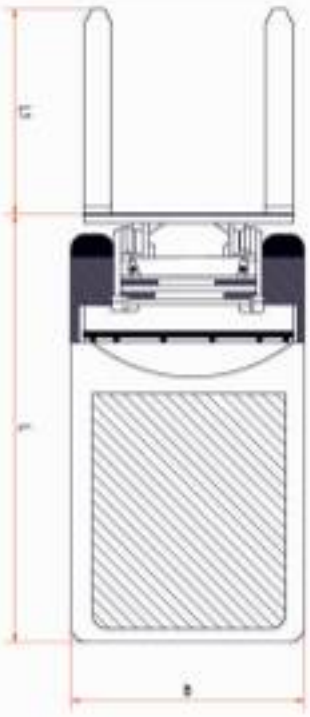

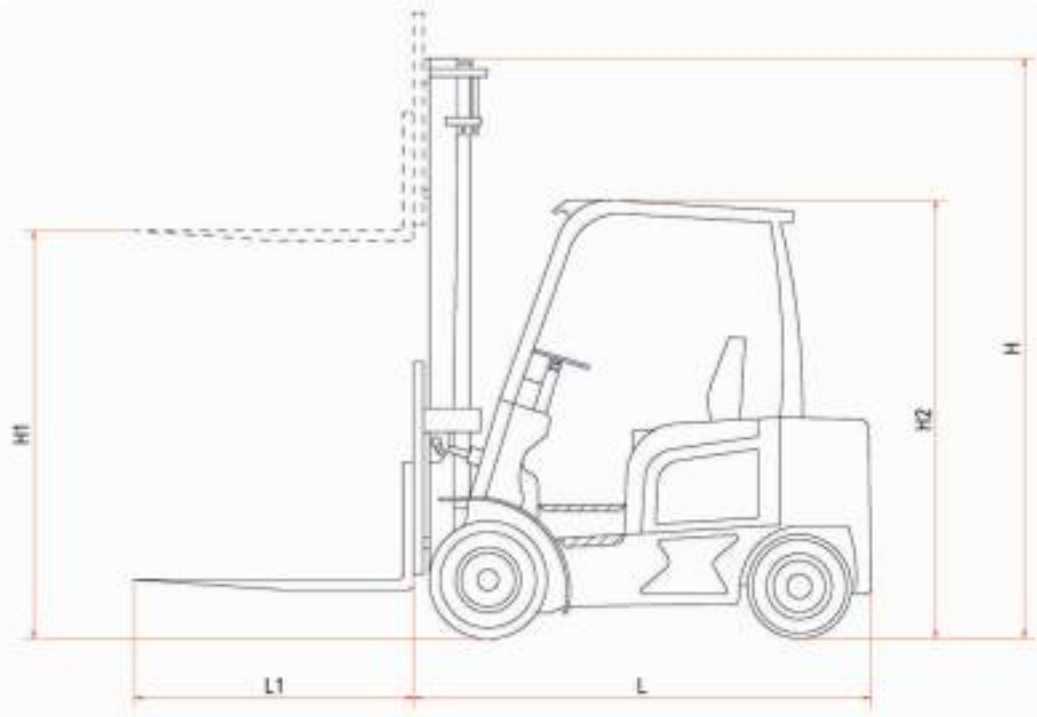

Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

LOWE PROFI Gabelstapler

Serienausstattung

- Gabelstapler 4500mm Hubhöhe
- wartungsfreie Blei-Säure Hochleistungsbatterie
- intelligentes Batterieladegerät 230V mit Schnellladesystem
- 1200 mm Profigabeln
- Vollgummi-Reifen
- Digitale Batteriefüllstandsanzeige
- Seitenschieber
- automatische, elektromagnetische Parkbremse
- LED Schweinwerfer mit Blinker
- Signalleuchten
- Warnsignale
- Rückspiegel
- Ergonomische Sitze
- Verstärker Stahlrahmen
- Fahrmotor
- Liftmotor
- DC Motoren mit Brushless-System
- Zwillings-Hydraulik-Zylinder
- Hydrauliklenkung
- Offene Zugänge zu wichtigen Komponenten (Maintanance-open-System)

Sonderausstattung

• automatische Gabelzinkenverstellung	+ 1.499,- €
• 6 Meter Hubhöhe (ab 2,5t) *	+ 2.499,- €
• Verlängerte Gabel auf 2 Meter / 2,5 Meter	+ 499,- € / 699,- €
• Fahrerkabine	+ 2.499,- €
• 400 V Leistungsladegerät für verkürzte Aufladezeit (3 Std.), nur für LI-ION	+ 1.499,- €

Weitere Anbauteile auf Anfrage

- Spinner Drehbare Fassklammer
- Aluminiumklammer
- Teleskop-Reifenklammer
- Schrottgreifer
- Spleißkrallen-Schrottgreifer
- Ausstoßer
- Ziegelsteinklammer
- Drehbare Fassklammer
- Schaumstoffklammer

Lithium-Ionen-Batterien werden immer häufiger in Elektro-Gabelstaplern eingesetzt. Sie bieten längere Betriebszeiten, schnellere Ladezeiten, eine längere Lebensdauer und benötigen weniger Wartung als Blei-Säure-Batterien. Zudem sind sie umweltfreundlicher und senken die Betriebskosten.

Wir haben Lithium-Ionen-Batterien in folgenden Ausführungen:

- 60v 150ah
- 60v 180ah
- 60v 200ah
- 60v 260ah
- 60v 300ah
- 60v 350ah
- 60v 400ah

80V Blei-Säure-Batterie für:

- HLS 1500
- HLS 2000
- HLS 2500
- HLS 3000








* Bei einer Hubhöhe von 6 Metern verändert sich die Mindesthöhe auf 2650mm

Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

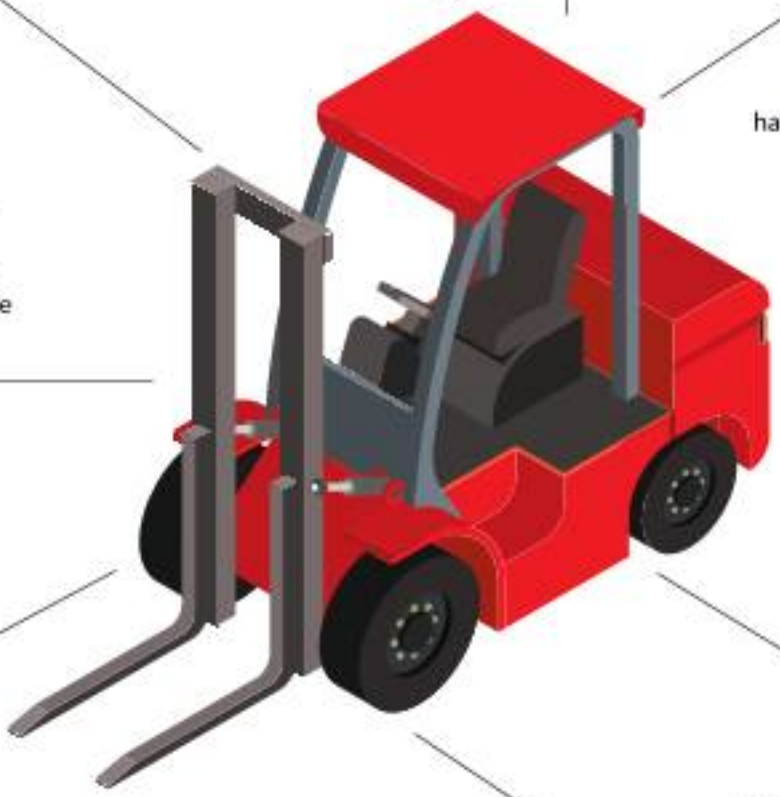

Intelligentes Batterieladegerät mit Schnell-Ladesystem im Lieferumfang enthalten

Manövrieren auf engstem Raum möglich

Ergonomische Sitze für komfortables und effezientes Arbeiten

Modulrare Batterien auch verfügbar mit leistungsstarken Lithium-Ionen-Batterien

Unsere Gabelstapler haben LED Scheinwerfer, Signalleuchten und Warnsignale

Seitenschieber sind möglich, die Steuerung ist direkt aus der Fahrerkabine raus möglich

Gabelzinken-verstellung auf Anfrage auch aus dem Fahrerhaus möglich

Eine Hubkraft bis 10 Tonnen und eine Hubhöhe bis 7,5 Meter

Mit Vollgummi-Reifen für eine schwere Belastung ausgestattet

Elektro-Gabelstapler bieten eine Reihe von Vorteilen gegenüber konventionellen Verbrennungsmotor-Staplern und sind in einer Vielzahl von Anwendungen äußerst nützlich. Insgesamt bieten Elektro-Gabelstapler eine umweltfreundliche, kostengünstige und vielseitige Lösung für den Materialtransport in einer Vielzahl von Branchen und Umgebungen. Ihre leise Betriebsweise, niedrige Betriebskosten und präzise Steuerung machen sie zu einer attraktiven Wahl für Unternehmen, die ihre Effizienz steigern und gleichzeitig ihre Umweltauswirkungen reduzieren möchten. Unsere breite Palette von Elektro-Stapler-Modellen ist zudem äußerst vorteilhaft, da sie ermöglicht, genau die Modelle zu wählen, die Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen. Diese Vielfalt optimiert die Effizienz, bietet Flexibilität und Vielseitigkeit, berücksichtigt unterschiedliche Budgets und fördert Innovationen in der Branche. Außerdem können unsere Gabelstapler dank der Produktkonfiguration noch weiter personalisiert und Ihren Bedürfnissen angepasst werden. Letztendlich trägt es dazu bei, dass Betriebsabläufe optimiert und Produktivität gesteigert wird.

Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.



Drei-Rad-Stapler

WARTUNGSFREIE HOCHLEISTUNGS-BATTERIE

PROFI QUALITÄT ZUM GÜNSTIGEN PREIS

BESTE QUALITÄT

KINDERLEICHTE INBETRIEBNAHME

90° DREHUNG AM PLATZ

PRÄZISION DURCH DC MOTOREN

BRUSHLESS-SYSTEM

SEITENSCHIEBER

15 Jahre NACHKAUFGARANTIE

Drei-Rad-Stapler punkten durch ihre Manövrierbarkeit und dem geringen Wenderadius, womit man sie in Innenbereichen sehr gut einsetzen kann. Die Batterie versorgt die Elektromotoren mit Energie und verbessert nebenbei noch die Klimabilanz Ihres Unternehmens. Zudem erlaubt dies ein leises Fahrerlebnis, besonders in Innenräumen. Die verbauten Vollgummireifen überzeugen durch ihren geringen Rollwiderstand, was wiederum den Fahrwiderstand und damit den Energieverbrauch senkt.

Die Drei-Rad-Stapler der Flex-Serie sind Elektro-Stapler zum kleinen Preis. Sie sind für den täglichen Palettentransport ausgelegt, sowie für Ein- und Auslagerungs- arbeiten an Regalen im Innen- sowie im Außenbereich. Sie sind mit einem Seitenschieber ausgestattet, das erleichtert die tägliche Arbeit enorm. Die seitlich verstellbaren Gabelzinken ermöglichen den Transport unterschiedlicher Waren, Gitterboxen und Palettengrößen. Sie können auf der Stelle 90° drehen und sind damit sehr wendig. Durch die kompakte Bauweise sind sie perfekt, auch für kleine Hallen. Die niedrige Masthöhe sorgt für eine einfache Entladung auch von Seecontainern. Die wendige Bauweise durch das 3-Rad-System sorgt dafür dass auch in engen Einsatzgebieten keine Probleme auftreten. Einfache Wartung durch maintenance-easy-system sodass wichtige Komponenten einfach durch offene Zugänge für Reparatur und:oder Austausch erreichbar sind.

Wir haben 3-Rad Gabelstapler in folgenden Ausführungen:
1200 / 1500 / 2000 kg Hubkraft

Bei den Gabelstaplern haben wir:
1500 / 2000 / 2500 / 3000 /3500 / 4000 / 5000
6000 / 8000 / 10000 kg Hubkraft

Schauen Sie sich gerne hier um und profitieren Sie von unserem einzigartigen Preis-Leistungsverhältnis.

Ersatzteile haben wir am Lager, auch Service kann von uns oder von einem Monteur vor Ort durchgeführt werden.

- starke Hochleistungsbatterie
- intelligentes Batterieladegerät 230 V
- Schnell-Lade-System: 8–10 h vollständig geladen
- Hubhöhe 4500 mm (anpassbar auf 3000 mm)
- 1070 mm Profigabeln
- Vollgummi-Reifen für schwere Belastung
- Digitale Batteriefüllstandsanzeige
- Seitenschieber vorhanden
- Gabelzinkenverstellung möglich
- automatische, elektromagnetische Parkbremse
- Sehr wendig, Drehung am Platz möglich
- LED Schweinwerfer und Signalleuchten sowie Warnsignale
- Verstärker Stahlrahmen für erhöhte Sicherheit und Langlebigkeit
- kleiner Wenderadius
- hohe Effizienz und Flexibilität
- exzellente Manövrierfähigkeit

Brushless-System: Weniger Verschleiß und Funkenbildung durch bürstenlosen Motor. Entwickelt für hohe Effizienz und lange Lebensdauer.

DC Motor: Gleichstrommotoren entwickelt für hohes Drehmoment, dynamische Anwendungen und viel Präzision.

Maintenance-easy-system: Offene Zugänge zu wichtigen Komponenten

Zwillings-Hydraulik-Zylinder: Mehr Ausfallsicherheit und höhere Leistung

Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

LÖWE FLEX Drei-Rad-Stapler

Jetzt alle 20% günstiger!



HLD 1200

1200 kg Hubkraft
60 V 70 Ah Hochleistungsbatterie
3000 W Leistung Antriebsmotor
1700 mm Wenderadius
L 1850 x B 1120 x H 2180 mm
2200 kg Gewicht
10.499,00 € ~~UVP 13.123,75 €~~



HLD 1500

1500 kg Hubkraft
60 V 70 Ah Hochleistungsbatterie
4000 W Leistung Antriebsmotor
1700 mm Wenderadius
L 1850 x B 1120 x H 2180 mm
2480 kg Gewicht
10.999,00 € ~~UVP 13.748,75 €~~



HLD 2000

2000 kg Hubkraft
60 V 70 Ah Hochleistungsbatterie
5000 W Leistung Antriebsmotor
1700 mm Wenderadius
L 1850 x B 1120 x H 2180 mm
2950 kg Gewicht
11.999,00 € ~~UVP 14.998,75 €~~

Drei-Rad-Stapler bieten gegenüber herkömmlichen Gabelstaplern einige spezifische **Vorteile**, die sie in bestimmten Situationen überlegen machen:
Die **kleineren Wenderadien** und die **bessere Manövrierfähigkeit** auf unebenem Gelände machen Drei-Rad-Stapler äußerst vielseitig und effizient. Sie können sich problemlos in engen Räumen bewegen und sind stabil genug, um Hindernisse auf unebenem Terrain zu überwinden. Diese Fähigkeiten erhöhen die Effizienz und Flexibilität der Stapler und machen sie besonders geeignet für den Einsatz in beengten Arbeitsumgebungen und auf unebenem Gelände wie Baustellen oder Lagerhallen mit schwierigen Bodenverhältnissen.
Dennoch ist es wichtig zu beachten, dass Drei-Rad-Stapler nicht in allen Situationen besser sind als herkömmliche Gabelstapler. Die Wahl zwischen den beiden hängt von den spezifischen Anforderungen des Arbeitsumfelds, der Art der Lasten und anderen Faktoren ab.


Batterien sind wartungsfrei.


Varianten: HLD 1200: 8.030, HLD 1500: 9.130, HLD 2000: 9.330 Farbe RAL 1003

Alle Preisangaben sind Netto: zzgl. gs. MwSt. sowie evtl. anfallende Versandkosten.

Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

LOWE FLEX Drei-Rad-Stapler

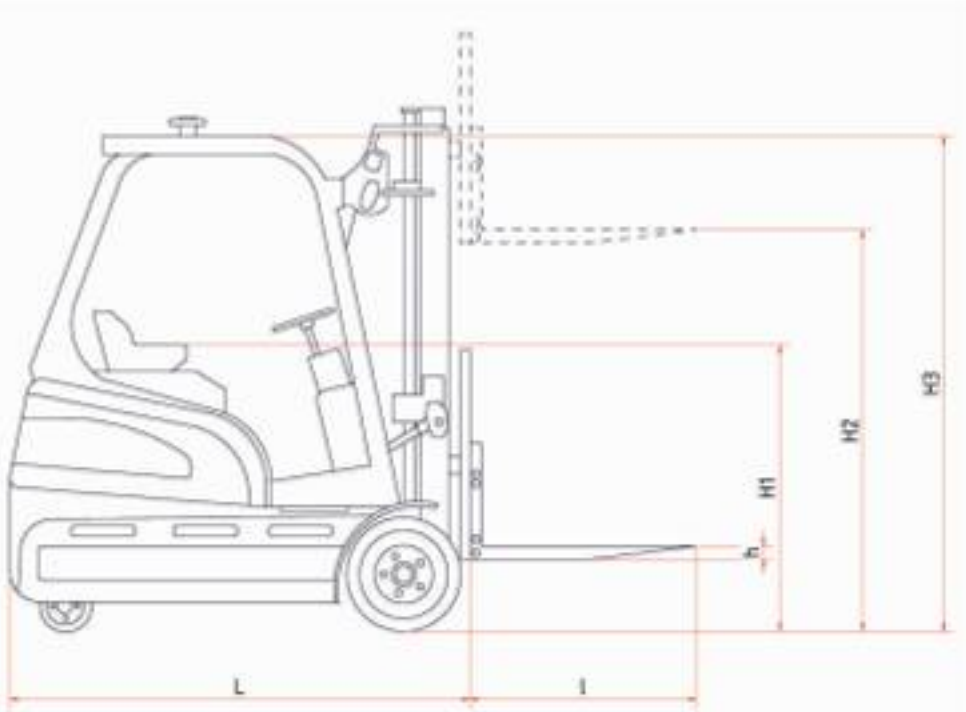

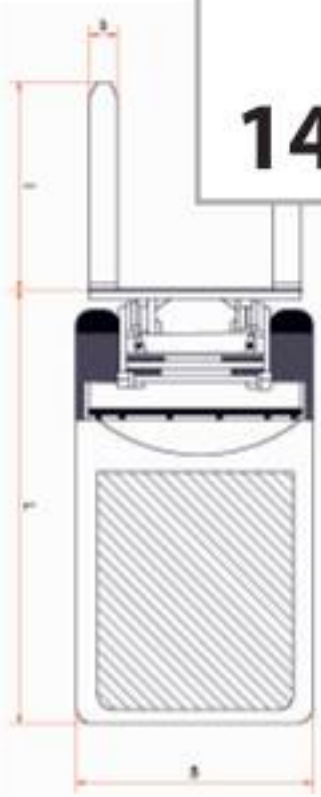

Alle Unterschiede auf einem Blick

Model	HLD1200	HLD1500	HLD2000	
Hubkraft	1200	1500	2000	kg
Maschinengewicht	2200	2480	2950	kg
Radstand	1400	1400	1400	mm
Bodenfreiheit	80	80	80	mm
Fahrzeuglänge	1850	1850	1850	mm
Wenderadius	1700	1700	1700	mm
Größe Antriebsrad	500-8	500-8	500-8	
Antriebs- und Hubmotor	4000	5000	5000	W

Räder

Bereifung	Vollgummireifen
Größe Steuerrad	350-100
Antriebsrad / Steuerrad	2 / 2

Antrieb

Energie	Batterie
Antriebssteuerung	Wechselstrom
Antriebsbremse	Hydraulisch + Mechanisch
Handbremse	Mechanisch
Fahrgeschwindigkeit	8 / 11 km/h
Hubgeschwindigkeit	0,09 / 0,1 m/s
Senkgeschwindigkeit	0,4 / 0,36 m/s
Batteriespannung	60 V 70 ah

Grundabmessungen

Lastschwerpunkt	500 mm
Hubhöhe (anpassbar)	3000 / 4500 mm
Fahrzeughöhe	2120 mm
Fahrzeugbreite	1120 mm
Gabellänge	1070 mm
Freihub	1500 mm

Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

LOWE FLEX Drei-Rad-Stapler

Serienausstattung

- Drei-Rad-Stapler 4500mm Hubhöhe
- starke modulare Hochleistungsbatterie
- intelligentes Batterieladegerät 230V mit Schnellladesystem
- 1220 mm Profigabeln
- Vollgummi-Reifen
- 2 stufiger Mast
- Digitale Batteriefüllstandsanzeige
- Seitenschieber
- automatische, elektromagnetische Parkbremse
- LED Schweinwerfer
- Signalleuchten
- Warnsignale
- Ergonomische Sitze
- Verstärker Stahlrahmen
- Blei-Säure-Batterien
- Fahrmotor
- Liftmotor
- Bürstenlose DC Motoren
- Zwillings-Hydraulik-Zylinder
- Hydrauliklenkung
- Offene Zugänge zu wichtigen Komponenten

Sonderausstattung

• automatische Gabelzinkenverstellung	+ 1.499,- € / 8 t 4.999,- €
• Verlängerte Gabel 2,0 Meter	+ 499,- €
• Verlängerte Gabel 2,5 Meter	+ 699,- €
• 400 V Leistungsladegerät für verkürzte Aufladezeit (3 Std.), nur für LI-ION	+ 1.499,- €
• 8x 48 V 200 AH LI-ION Batterie	+ 1.899,- €

Lithium-Ionen-Batterien haben in den letzten Jahren eine zunehmende Verbreitung in verschiedenen Anwendungen gefunden, darunter auch in Elektro-Gabelstaplern. Lithium-Ionen-Batterien bieten als Energiequelle für Elektro-Gabelstapler eine Reihe von Vorteilen. Sie ermöglichen längere Betriebszeiten, kürzere Ladezeiten, eine längere Lebensdauer und erfordern weniger Wartung im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien. Zudem sind sie umweltfreundlicher und tragen zur Senkung der Betriebskosten bei.







Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Hub-wagen



HART PU ROLLEN

PROFI QUALITÄT ZUM GÜNSTIGEN PREIS

HOHE HUBKRAFT

KINDERLEICHTE INBETRIEBNAHME

SEHR LEISE

BESTE QUALITÄT

GERINGER WENDERADIUS

ROBUSTE INDUSTRIE-KONSTRUKTION

Große und schwere Lasten lassen sich Dank eines Hubwagens mühelos bewegen. Hochhubwagen kommen dort zum Einsatz, wo Palettenregale oder Fahrzeuge beladen werden, aber keine Laderampe und keine Ladebordwand vorhanden sind. Mit der großen Hubkraft und Norm Größe für EUR Paletten sind sie ein unverzichtbarer Helfer für Werkstatt, Lager oder Transportarbeiten. Unsere PU-Räder sorgen dazu für ein reibungsloses und geräuscharmes Fahren.

Wir haben Hubwagen in folgenden Ausführungen:

PK16W TOPSELLER

- elektrischer Hochhubwagen
- 1600 kg Hubkraft
- 3000 3500 mm Hubhöhe
- Starke 12V 2x85AH Hochleistungsbatterie
- Intelligentes Batterieladegerät
- Batteriefüllstandsanzeige
- Wählbar: Schnell / Langsam - Modus
- Optional dazu wählbar: Funktion mit digitaler Waage



PK15X Pro

- 1500 kg Hubkraft
- 3500 mm Hubhöhe, 2-stufiger Mast
- Starke 2x12 V 71 Ah Hochleistungsbatterie (optional 89 Ah)
- Intelligentes Batterieladegerät
- 560x1150 mm Profigabeln
- Hart-PU-Rollen für schwere Belastung
- Batteriefüllstandsanzeige
- Not-Aus-Schalter
- Einfache Wartung & geringere Servicekosten
- Sicherheitsgitter
- Doppelkette für höhere Stabilität
- Automatische Geschwindigkeitsbegrenzung ab 500 mm Hubhöhe



XT20

- 2000 kg Hubkraft
- 125 kg Gewicht
- 1150/1220 mm Profigabeln
- PU-Rollen für schwere Belastung
- Werkzeugloser Batteriewechsel in nur 6 Sekunden



Schauen Sie sich gerne hier um und profitieren Sie von unserem einzigartigen Preis-Leistungsverhältnis.

Ersatzteile haben wir am Lager, auch Service kann von uns oder von einem Monteur vor Ort durchgeführt werden.

Hart PU Rollen: Für eine schwere Belastung. PU-Rollen zeichnen sich dadurch aus, dass sie verschleiß- und reißfest sind. PU-Rollen haben eine hohe Tragfähigkeit.

Sicherheitsgitter: Unsere Hubwagen sind mit Sicherheitsgittern ausgestattet, damit Sie sicher sind.

Anti-Kollisions-Schalter: Die Elektro-(Hoch-) Hubwagen haben Anti-Kollisions-Schalter, um Zusammenstöße zu verhindern.

Notfall-Stopp-Schalter: Dieser Schalter dient dazu, im Notfall die Elektro Hubwagen ganz auszuschalten

Intelligentes Batterieladegerät: Unsere Elektro Hubwagen kommen mit einem intelligenten Batterieladegerät, um effizient und batterieschonend zu laden.

Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Der Hebebühnenstapler
Einfach ohne Hebebühne laden

Schritt 1: Fahrzeug beladen




Schritt 2: Schlitten herausziehen und Stapler hochfahren



Schritt 3: Den Hebebühnenstapler reinschieben und einfach mitnehmen!



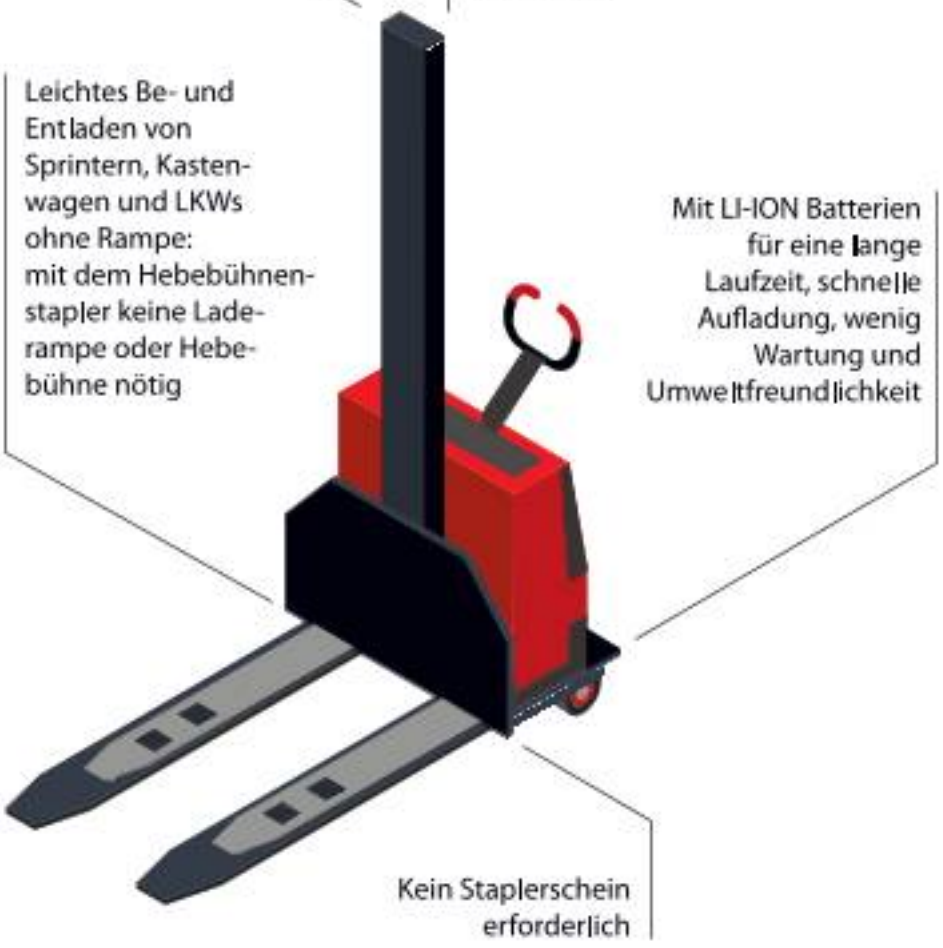

WELTNEUHEIT! Entdecken Sie den neuen Hebebühnenstapler

Der Hebebühnenstapler LÖWE Profi SL10W ist eine bahnbrechende Innovation, die als Ersatz für Hebebühnen und Abladerrampen dient. Er ermöglicht das einfache und sichere Be- und Entladen von Palettenware und schweren Waren, selbst bei Fahrzeugen ohne Abladerampe.

Ein wesentlicher Vorteil ist seine Vielseitigkeit: Egal ob Sattelzug, Sprinter oder Kastenwagen – der Hochhubwagen kann für das Abladen beim Kunden genutzt werden, ohne dass ein Gabelstapler benötigt wird. Dies spart erhebliche Kosten und vereinfacht die Arbeitsplanung.

Dank seiner robusten Konstruktion und leistungsstarken Hydraulik kann der Stapler Lasten mühelos auf die gewünschte Höhe heben. Seine kompakte Größe und Manövrierfähigkeit ermöglichen den Einsatz in beengten Räumen und sorgen für eine verbesserte Effizienz bei der Warenhandhabung.

Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

TOPSELLER

18

LÖWE PROFI SL-10W - Hebebühnenstapler

- 1000 kg Hubkraft
- 900 / 1100 / 1300 mm Hubhöhe
- 560x1220 mm Profigabeln

Das Video zu den Funktionen findest du auf unserer Webseite!

Scan mich:



48V 25 AH LI-ION BATTERIE | HART PU ROLLEN | PROFI QUALITÄT ZUM GÜNSTIGEN PREIS | KINDERLEICHTE INBETRIEBNAHME | SEHR LEISE | BESTE QUALITÄT | LADEN OHNE HEBEBÜHNE/ LADERAMPE | WELT-NEUHEIT | 15 NACHKAUFGARANTIE

Kennzeichen

Marke	LÖWE
Model	SL-10W
Energie	Batterie
Antriebsart	Elektrisch
Lenksystem	Mechanisch

Grundabmessungen

Maximale Hubkraft	1000 kg
Lastschwerpunkt	400 mm
Gewicht	385 / 395 / 405 kg
Hubhöhe	900 / 1100 / 1300 mm
Masthöhe (eingefahren)	1250 / 1450 / 1650 mm
Masthöhe (ausgefahren)	2480 / 2660 / 2880 mm
Minimale Gabelhöhe	85 mm
Größe Gabel (H x B x L)	70 x 195 x 1220 mm
Gesamtlänge	1750 mm
Äußere Breite der Gabel	560 / 600 mm
Gesamtbreite	900 mm
Bodenfreiheit	10 mm

Antrieb

Steigungsmöglichkeit (mit/ohne Last)	3 / 5 %
Antriebsmotor	0,75 kW
Hubmotor	2 kW
Batterie	48 V / 25 AH
Batteriegewicht	12 kg

Räder

Bereifung	PU
Antriebsrad Maße	Ø 190 x 70 mm
Ausgleichsrad Maße	Ø 75 x 35 mm
Vorderrad Maße	Ø 80 x 70 mm

Jetzt 20% günstiger!

Angebot gültig bis zum 20. diesen Monats

~~UVP 4.200,63 €~~

3.360,50€

Version: 21.210 Farbe RAL 9010

Alle Preisangaben sind Netto: zzgl. gs. MwSt. sowie evtl. anfallende Versandkosten.

Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

TOPSELLER

19

LÖWE PK16W - Elektrischer Hochhubwagen

12 V 2x85 AH HOCHLEISTUNGS-BATTERIE

3/3,5 METER MAST

1,6 TONNEN HUBKRAFT

INTELLIGENTES LADEGERÄT







- 550x1150mm Profigabeln
- Batteriefüllstandsanzeige
- Notfall-Stopp-Schalter
- Anti-Kollisions-Schalter
- Sicherheitsgitter
- Wählbar: Schnell / Langsam - Modus
- Optional dazu wählbar:
  - Funktion mit digitaler Waage
  - Freihub 1,6 m

Jetzt 20% günstiger!

~~UVP 2.940,34 €~~

ab 2.520,17€ Angebot gültig bis zum 20. diesen Monats

Der elektrische Hochhubwagen PK16W ist stark und zugleich wendig aufgrund der kompakten Bauweise. Beim täglichen Stapeln und Transportieren sind sie die robusten Anpacker, die mit hohem Bedienkomfort überzeugen. Ein intelligentes Batterieladesystem ist im Lieferumfang enthalten, womit die Batterie schnell wiederaufgeladen werden kann und ebenfalls batterieschonend ist, damit die Batterien langlebig sind. Der robuste Hochhubwagen PK16W ist ein flexibler Helfer. Er eignet sich zum Stapeln, Lagern oder Transportieren von Waren bis zu 1,6 Tonnen, die er bis zu 3,5 Meter heben kann. Der Hochhubwagen stellt eine Alternative zu motorisierten Gabelstapler dar. Der kompakte und wendige Handstapler kann von jedem Lagerarbeiter nach kurzer Einweisung bedient werden – es ist kein Staplerschein erforderlich.

Kennzeichen

Marke	LÖWE
Model	PK16W
Energie	Batterie
Antriebsart	Elektrisch
Maximale Hubkraft	1600 kg
Lastschwerpunkt	500 mm
Achsenabstand	1240 mm

Räder

Bereifung	PU
Größe Lastrad	Ø 80x70 mm
Größe Antriebsrad	Ø 210x75 mm
Größe Stabilisierungsrad	Ø 115x55 mm
Anzahl Räder vorne	4
Anzahl Räder hinten	2+1 angetrieben

Leistungen

Fahrmotor	0,75 kW
Hubmotor	2,2 kW
Batterie Spannung	12 V
Batterie Belastbarkeit	2x85 Ah
Batteriegewicht	48 kg

Antrieb

Fahrgeschwindigkeit (mit / ohne Last)	4,2 / 5,6 km/h
Hubgeschwindigkeit (mit / ohne Last)	80 / 100 mm/s
Senkgeschwindigkeit (mit / ohne Last)	150 / 120 mm/s
Maximale Steigfähigkeit (mit / ohne Last)	3 / 10 %
Bremsmethode	Elektromagnetisch
Art der Fahrsteuerung	Mechanisch

Grundabmessungen

Einsatzgewicht (mit Batterie)	616 kg
Gesamthöhe	2080 / 2280 mm
Hubhöhe (anpassbar)	3000 / 3500 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren	3580 / 4000 mm
Griffhöhe (min./max.)	800 / 1200 mm
Mindesthöhe Gabel	90 mm
Äußere Breite Gabel (min./max.)	550 / 680 mm
Größe Gabel (L / B / H)	1150 / 160 / 60 mm
Gesamtlänge	1900 mm
Gesamtbreite	800 mm
Wenderadius	1500 mm

Alle Preisangaben sind Netto zzgl. gs. MwSt. sowie evtl. anfallende Versandkosten.

LÖWE PK15X PRO - Elektrischer Hochhubwagen

2x 12 V 71 AH HOCHLEISTUNGS-BATTERIE

3,5 m
5,5 METER MAST

1,5 Tonnen
1,5 TONNEN HUBKRAFT

INTELLIGENTES LADEGERÄT



- 1500 kg Hubkraft
- 3500 mm Hubhöhe, 2-stufiger Mast
- Starke 2x12 V 71 Ah Hochleistungsbatterie (optional 89 Ah)
- Intelligentes Batterieladegerät
- 560x1150 mm Profigabeln
- Hart-PU-Rollen für schwere Belastung
- Batteriefüllstandsanzeige
- Not-Aus-Schalter
- Einfache Wartung & geringere Servicekosten
- Sicherheitsgitter
- Doppelkette für höhere Stabilität
- Automatische Geschwindigkeitsbegrenzung ab 500 mm Hubhöhe

Jetzt 20% günstiger!

~~UVP 3.360,30 €~~

2.688,24 € Angebot gültig bis zum 20. diesen Monats

Der elektrische Hochhubwagen LÖWE PK15X PRO vereint Leistungsstärke, Sicherheit und Effizienz in einem kompakten Gerät. Mit einer Tragkraft von 1.500 kg und einer Hubhöhe von bis zu 3.500 mm ermöglicht er müheloses Arbeiten auch in hohen Regalsystemen. Die robuste Zweifach-Mastkonstruktion mit Doppelkette sorgt für Stabilität, während ein Sicherheitsgitter und eine automatische Geschwindigkeitsbegrenzung ab 500 mm Hubhöhe höchste Sicherheit gewährleisten. Angetrieben wird der Hubwagen von einer starken 2×12 V Batterie mit 71 Ah (optional 89 Ah), die zusammen mit dem integrierten Ladegerät für lange Einsatzzeiten sorgt. Mit Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 4,5 km/h, einer präzisen elektromagnetischen Bremse sowie langlebigen PU-Rollen bleibt der LÖWE PK15X Pro jederzeit wendig und zuverlässig. Durch seine kompakten Abmessungen ist er auch in schmalen Gängen einsetzbar und eignet sich ideal für Lager, Produktion und Logistik.

Kennzeichen

Marke	LÖWE
Model	PK15X PRO
Energie	Batterie
Antriebsart	Elektrisch
Maximale Hubkraft	1500 kg
Lastschwerpunkt	600 mm

Räder

Bereifung	PU
Größe vorne	Ø 210x70 mm
Größe hinten	Ø 80x70 mm
Größe Stabilisierungsrad	Ø 115x55 mm
Anzahl Räder vorne/hinten	1x + 1/4

Leistungen

Fahrmotor	0,75 kW
Hubmotor	2,5 kW
Batterie Spannung	2x12 V
Batterie Belastbarkeit	2x71 Ah
Batteriegewicht	46,4 kg

Antrieb

Fahrgeschwindigkeit (mit / ohne Last)	4 / 4,5 km/h
Hubgeschwindigkeit (mit / ohne Last)	102 / 190 mm/s
Senkgeschwindigkeit (mit / ohne Last)	135 / 200 mm/s
Maximale Steigfähigkeit (mit / ohne Last)	5 %
Bremsmethode	Elektromagnetisch

Grundabmessungen

Einsatzgewicht (mit Batterie)	520 kg
Höhe des Hebers in Fahrposition	910 / 1270 mm
Hubhöhe	3500 mm
Radstand	1210 mm
Äußere Breite Gabel (min./max.)	560 / 680 mm
Gesamtlänge	1730 mm
Gesamtbreite	820 mm
Wenderadius	1425 mm

Alle Preisangaben sind Netto zzgl. gs. MwSt. sowie evtl. anfallende Versandkosten.

Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

LÖWE PK15B Basic - Elektrischer Hochhubwagen

24 V 65 AH HOCHLEISTUNGS-BATTERIE

bis 3,5 m

BIS 3,5 M MAST

1,5 Tonnen

1,5 TONNEN HUBKRAFT

INTELLIGENTES LADEGERÄT



- 1500 kg Hubkraft
- bis 3500 mm Hubhöhe, 2-stufiger Mast
- Starke 24 V 65 Ah Hochleistungsbatterie
- 560x1150 mm Profigabeln
- Hart-PU-Rollen für schwere Belastung
- Not-Aus-Schalter
- Einfache Wartung & geringere Servicekosten
- Sicherheitsgitter
- Niedriger Schwerpunkt sorgt für einen stabileren Fahrbetrieb
- Unterspannungsschutz verlängert die Batterielebensdauer

Jetzt 20% günstiger!

~~UVP 2.348,75 €~~

ab 1.879,00 € Angebot gültig bis zum 20. diesen Monats

Der LÖWE Elektro-Hochhubwagen ist die neueste Generation elektrisch betriebener Hochhubgeräte für den professionellen Lager- und Logistikeinsatz. Sein verstärkter Stahlrahmen erhöht die strukturelle Stabilität und verlängert die Lebensdauer um bis zu 30 %. Das intelligente Bedien- und Steuerungssystem sorgt für präzises Handling und ermöglicht auch weniger erfahrenen Bedienern eine sichere, effiziente Nutzung. Dank hoher Akkukapazität deckt der Hochhubwagen problemlos eine vollständige Arbeitsschicht ab – ohne Nachladen oder Leistungseinbußen. Ein integriertes Anti-Kipp-System gewährleistet hohe Standsicherheit und rundum Schutz beim Heben und Transportieren von Paletten. Durch die Kombination aus Leistungsstärke, Energieeffizienz und Wartungsfreundlichkeit bietet der LÖWE Elektro-Hochhubwagen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für anspruchsvolle Betriebsumgebungen.

Kennzeichen

Marke	LÖWE
Model	PK15B Basic
Energie	Batterie
Antriebsart	Elektrisch
Maximale Hubkraft	1500 kg
Lastschwerpunkt	500 mm

Räder

Bereifung	PU
Größe vorne	Ø 210x75 mm
Größe hinten	Ø 80x70 mm
Anzahl Räder vorne/hinten	1x + 2

Leistungen

Fahrmotor	0,75 kW
Hubmotor	2,2 kW
Batterie Spannung	24 V
Batterie Belastbarkeit	65 Ah

Antrieb

Fahrgeschwindigkeit (mit / ohne Last)	3,5 / 4 km/h
Hubgeschwindigkeit (mit / ohne Last)	65 / 90 mm/s
Maximale Steigfähigkeit (mit / ohne Last)	3 / 10 %

Grundabmessungen

Einsatzgewicht (mit Batterie)	390 kg
Hubhöhe	3000 / 3500 mm
Masthöhe (eingefahren)	2090 / 2340 mm
Radstand	1168 mm
Äußere Breite Gabel (min./max.)	560 / 680 mm
Gesamtlänge	1690 mm
Gesamtbreite	790 mm
Wenderadius	1363 mm

Alle Preisangaben sind Netto zzgl. gs. MwSt. sowie evtl. anfallende Versandkosten.


Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

22

LÖWE PROFI EPT15W - Elektrischer Hubwagen





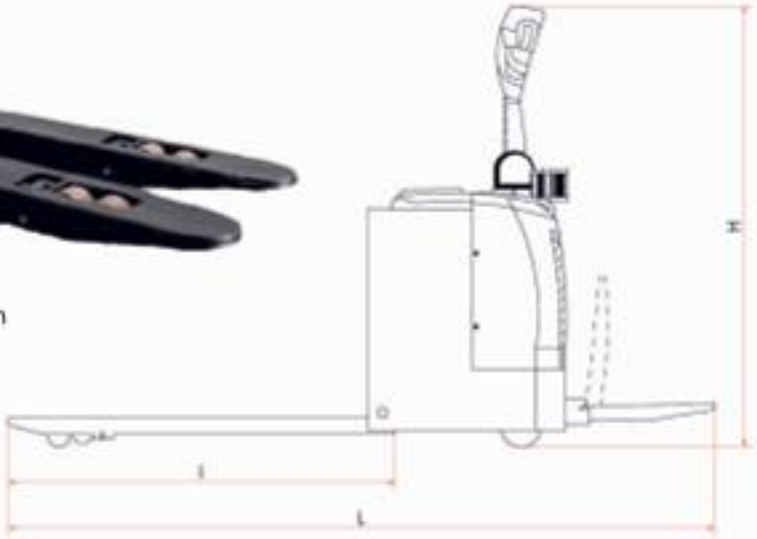

NOTFALL-STOPP-SCHALTER

1,5 Tonnen

1,5 TONNEN HUBKRAFT

ANTI-KOLLISIONS-SCHALTER

2x 12 V 65 AH HOCHLEISTUNGS-BATTERIE

- 1500 / 2000 kg Elektro Hubwagen
- Höhe 85-200mm
- USA Curtis Controller
- 550x1150mm Gabeln
- Notfall-Stopp-Schalter
- Anti-Kollisions-Schalter
- Intelligenter Steuergriff

Jetzt 20% günstiger!

~~UVP 1.301,47 €~~

ab 1.041,18 €

Angebot gültig bis zum 20. diesen Monats

Der EPT15W Elektrohubwagen ist ein Allrounder, der für verschiedenste Einsätze im innerbetrieblichen Warenverkehr ausgelegt ist. Vollelektrisches Verfahren, Anheben und Absenken beschleunigen den täglichen Warenumschlag deutlich. Er ist schnell geladen und lange einsetzbar - so wird der Warentransport deutlich effizienter. Sie sparen Zeit, Kraft und steigern Ihre Produktivität. Der EPT15W ist ein ideales Einstiegsgerät und flexibel einsetzbar, wenn Lasten bis 1,5 Tonnen vollelektrisch gefahren, angehoben oder abgesenkt werden müssen. So schaffen Sie optimale Arbeitsbedingungen und sorgen für Ergonomie und Entlastung am Arbeitsplatz. Der intuitiv bedienbare CURTIS Contoller schafft dazu eine schnelle und leichte Bedienung des Hubwagens.

Kennzeichen

Marke	LÖWE
Model	EPT15W
Energie	Batterie
Antriebsart	Elektrisch
Maximale Hubkraft	1500 kg
Lastschwerpunkt	600 mm
Achsenabstand	390 / 525 mm

Räder

Bereifung	PU
Größe Vorderrad	Ø 80x70 mm

Leistungen

Fahrmotor	0,75 kW
Hubmotor	0,8 kW
Batterie Spannung	2x12 V
Batterie Belastbarkeit	65 AH

Antrieb

Fahrgeschwindigkeit (mit / ohne Last)	3,5 / 4 km/h
Hubgeschwindigkeit (mit / ohne Last)	35 / 45 mm/s
Senkgeschwindigkeit (mit / ohne Last)	53 / 43 mm/s
Steigfähigkeit (mit / ohne Last)	2 / 6 %
Bremsmethode	Elektrisch

Grundabmessungen

Gewicht	270 kg
Bodenfreiheit	85 mm
Gabeltyp	Covering
Gabellänge	1200 / 1800 mm
Gabeldicke	53 mm
Hubhöhe	200 mm
Gesamtlänge	1700 / 2300 mm
Gesamtbreite	680 mm
Gesamthöhe	666 mm
Wenderadius	1620 / 2210 mm

Alle Preisangaben sind Netto: zzgl. gs. MwSt. sowie evtl. anfallende Versandkosten.

Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

LÖWE PROFI XT20 - Elektrischer Hubwagen

2 TONNEN NENNLAST

GERINGER WENDERADIUS

ROBUSTE INDUSTRIE-KONSTRUKTION

- 2000 kg Hubkraft
- 125 kg Gewicht
- 1150/1220 mm Profigabeln
- PU-Rollen für schwere Belastung
- Werkzeugloser Batteriewechsel in nur 6 Sekunden



Jetzt 20% günstiger!

~~UVP 1.061,25 €~~

849,00 €

Angebot gültig bis zum 20. diesen Monats

Der elektrische Hubwagen LÖWE Profi XT20 überzeugt mit 2000 kg Tragkraft, kompakter Bauweise und einem kleinen Wenderadius, der ihn ideal für enge Lager macht. Sein bürstenloser Motor arbeitet zuverlässig und wartungsfrei, während der moderne Lithium-Ionen-Akku in nur zwei Stunden lädt und sich in sechs Sekunden wechseln lässt – perfekt für den Dauereinsatz. Mit Fahrgeschwindigkeiten bis 4,5 km/h, einer Steigfähigkeit von 20 % und sicherer elektromagnetischer Bremse bietet er Leistung, Komfort und Sicherheit in einem. Trotz robuster Verarbeitung bleibt er mit 125 kg handlich und wendig. Zum Aktionspreis von 849 € netto inklusive Versand, mit BAFA-Förderung bis 33 % sowie flexiblen Finanzierungsoptionen ist der LÖWE XT20 eine wirtschaftliche und zukunftssichere Investition für jedes Lager.

Kennzeichen

Marke	LÖWE
Model	XT20
Nennlast	2000 kg
Gewicht	125 kg

Gabeln

Gabellänge	1150/1220 mm
Gabelhöhe	65 mm*
Gabeldicke	58 mm

Räder

Bereifung	PU
Größe Einzelstützrad	Ø 80 x 93 mm
Größe Doppelstützrad	Ø 80 x 70 mm

Grundabmessungen

Hubhöhe	115 mm
Gesamtlänge	1622 mm
Gesamtbreite	685 mm
Gesamthöhe	1220 mm
Wenderadius	1353 / 1426 mm

Leistung

Fahrmotor	1000 W
Hubmotor	800 W
Max. Steigungsmöglichkeit	6 / 20 %
Batterie	48 V / 10 Ah
Liftgeschwindigkeit beladen	18 mm/s
Liftgeschwindigkeit unbeladen	23 mm/s
Senkgeschwindigkeit beladen	56 mm/s
Senkgeschwindigkeit unbeladen	46 mm/s
Fahrgeschwindigkeit bel./unbel.	4 / 4,5 km/h

Version 2019 • Farbe RAL 9010

Alle Preisangaben sind Netto: zzgl. gs. MwSt. sowie evtl. anfallende Versandkosten.

Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Scheren-arbeits-bühnen



PROFI QUALITÄT ZUM GÜNSTIGEN PREIS

SEHR LEISE

KINDERLEICHTE INBETRIEBNAHME

HART PU ROLLEN

INNEN- UND AUßENEINSÄTZE

GERINGE WARTUNG

ARBEITEN IN GROßEN HÖHEN

ROBUSTE INDUSTRIE-KUNSTRUKTION

Unsere hochwertigen Scherenarbeitsbühnen sichern Ihre Arbeit in der Höhe und bieten Ihnen Komfort für Ihre Tätigkeit. Scherenarbeitsbühnen können von der Plattform aus gesteuert und verfahren werden. Sie bieten dank der großen Plattform ausreichend Platz für Personen und Werkzeug. Die Scherenarbeitsbühnen sind sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich geeignet.

Die mobile Scherenhebebühne erleichtert den Menschen die Arbeit. Sie ist weit verbreitet für die Installation und Wartung von Arbeitsplätzen ohne Stromversorgung und mit hohen Arbeitsplätzen wie Hotels, großen Hallen, Sportstadien, große Fabriken, Werkstätten, Lager, etc.

Falls Sie eine Sonderausstattung wünschen so kontaktieren Sie uns, wir können nahezu alles auf Anfrage erfüllen.

Auf Anfrage können wir Ihnen ebenfalls Leasing sowie Mietkauf für alle Geräte anbieten.

Schauen Sie sich gerne hier um und profitieren Sie von unserem einzigartigen Preis-Leistungsverhältnis.

Hauptmerkmale:

- Die Arbeitsplattform ist durch ein Geländer geschützt, und es gibt speziell hergestellte Scharnierverbindungen zwischen dem Geländer wodurch eine sehr hohe Stabilität gewährleistet ist.
- Die Arbeitsplattform ist mit einem Anti-Rutsch-Streifen versehen, der die Sicherheit der Arbeiter gewährleistet.
- Die Plattform ist mit einem einfach zu bedienenden Schaltkasten ausgestattet. Hier finden Sie z.B. auch Notablassschalter, Auf- und Ab-Schalter u.v.m.
- Vier Ausleger für eine Höhe von mehr als 6 Meter, um eine möglichst stabile Arbeitsleistung zu gewährleisten. Weiter gibt es einen Anti-Rutsch-Schutz unter dem Stützbein, damit die Maschinenstabilität gesichert ist.
- Mit Nylon-Rad und einer besonderen hohe Härte wird der Verschleiß reduziert und die Arbeitssicherheit erhöht.
- Plattformzugang per Leiter mit Anti-Rutsch-Design möglich.

- 300/500 kg Nenntragfähigkeit
- 3/3.9/4.8/6/8/10/12/13,7 Meter Plattformhöhe
- 5/5.9/6.8/8/10/12/14/15,7 Meter Arbeitshöhe
- 1170 x 660 mm Plattformgöße für SAB 3.0-4.8 und SAB-E Modelle
- 2400 x 1150 mm Plattformgröße für SAB 6.0-13.7
- 12 V 60 Ah wartungsfreier Batterie mit intelligentem Ladesystem für semi-elektro Scherenarbeitsbühne
- 24 V 200 Ah wartungsfreier Batterie mit intelligentem Ladesystem für Scherenarbeitsbühne Elektro
- Verstellbare Stützbeine
- PU-Räder: 2 vorne und 2 hinten
- Multifunktionsinstrument
- Notausschalter
- Notablasschalter

Hart PU Rollen: Für eine schwere Belastung. PU-Rollen zeichnen sich dadurch aus, dass sie verschleiß- und reißfest sind. PU-Rollen haben eine hohe Tragfähigkeit.

Arbeiten in großen Höhen: Wir bieten Scherenarbeitsbühnen mit unterschiedlichen Arbeitshöhen an - bis zu 15,7 Meter - um Ihnen für einen günstigen Preis das geben zu können, was Sie brauchen.


Wartungsfreie Batterien: Die SAB-E Modelle sind vollelektrisch, die SAB Modelle semi-elektisch. Alle sind mit wartungsfreien Batterien ausgestattet, um eine geringe Wartung zu ermöglichen.


Innen- und Außeneinsätze: Unsere Scherenarbeitsbühnen können dank Elektroantrieb sowohl im Außen- als auch in Innenberiechen genutzt werden, da sie leise und emissionsfrei sind.

Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

LÖWE PROFI Scherenarbeitsbühnen 3.0-4.8



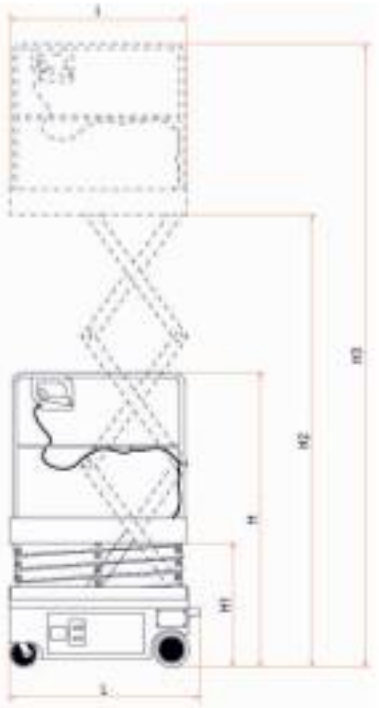

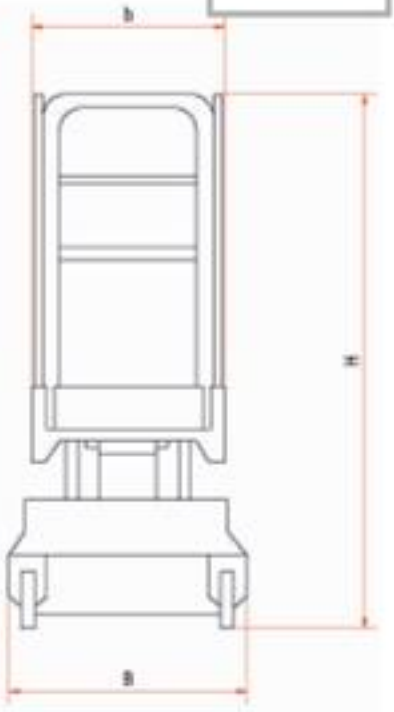

Jetzt alle 20% günstiger! Angebot gültig bis zum 20. diesen Monats

Alle Unterschiede auf einem Blick

Model	SAB 3.0	SAB 3.9	SAB 4.8	
Max. Höhe der Plattform	3000	3900	4800	mm
Min. Höhe der Plattform	630	700	830	mm
Max. Arbeitshöhe	5000	5900	6800	mm
Gesamthöhe	1650	1750	1880	mm
Nettogewicht	360	420	475	kg
Preis	**3.612,61** ~~4.515,75~~	**3.948,74** ~~4.935,93~~	**4200,84** ~~5.251,05~~	**€**

Grundabmessungen

Größe der Plattform	1170 x 600 mm
Bodenfreiheit	60 mm
Achsenabstand	990 mm
Wenderadius	1200 mm
Nennhubfähigkeit	300 kg
Gesamtlänge	1300 mm
Gesamtbreite	740 mm

Räder

Bereifung	Nylon
Größe Antriebsrad	Ø 230x80 mm
Größe Vorderrad	Ø 150x60 mm

Leistungen

Hubzeit	33 s
Senkzeit	30 s
Max. Steigfähigkeit	10 - 15 %
Max. Arbeitswinkel	2 °

Antrieb

Hubmotor	0,8
Batterie	12 V / 60 Ah
Ladegerät	24 V / 10 A

Version: 40.016 Farbe RAL 1033


Alle Preisangaben sind Netto: zzgl. gs. MwSt. sowie evtl. anfallende Versandkosten.

Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

LÖWE PROFI Scherenarbeitsbühnen Elektro 3.0-4.8

Vollelektrisch!



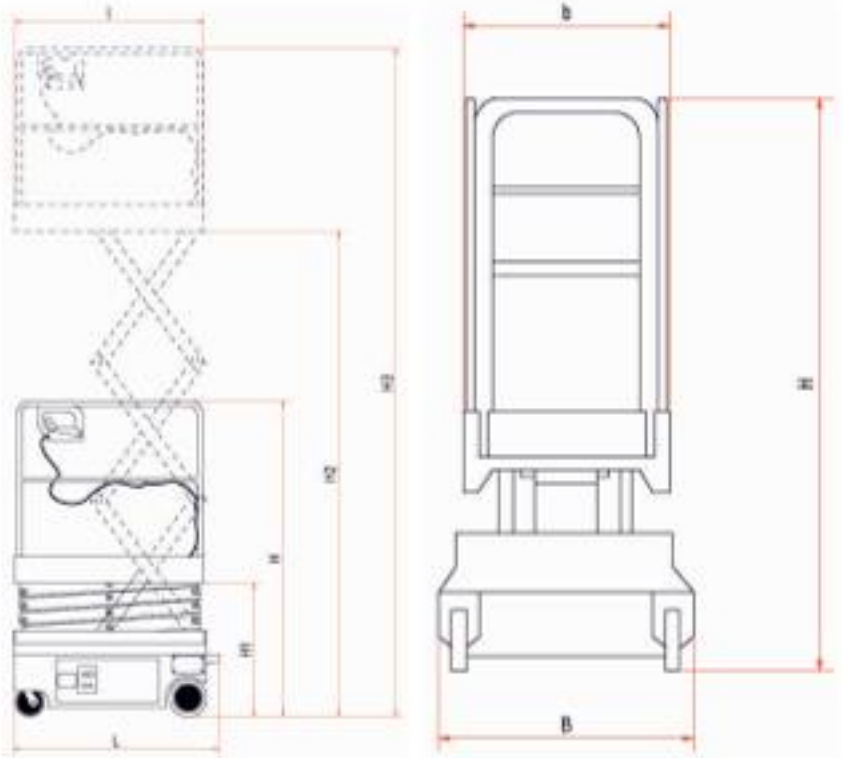

Jetzt alle 20% günstiger! Angebot gültig bis zum 20. diesen Monats

Alle Unterschiede auf einem Blick

Model	SAB-E 3.0	SAB-E 3.9	SAB-E 4.8	
Max. Höhe der Plattform	3000	3900	4800	mm
Min. Höhe der Plattform	630	700	830	mm
Max. Arbeitshöhe	5000	5900	6800	mm
Gesamthöhe	1830	1930	2030	mm
Nettogewicht	490	600	655	kg
Preis	**7.562,18** ~~9.452,73~~	**8.402,52** ~~10.503,15~~	**9.242,86** ~~11.553,58~~	**€**

Grundabmessungen

Größe der Plattform	1170 x 600 mm
Bodenfreiheit	60 mm
Achsenabstand	990 mm
Wenderadius	1200 mm
Nennhubfähigkeit	300 kg
Gesamtlänge	1180 mm
Gesamtbreite	760 mm

Räder

Bereifung	Vollgummi
Größe Antriebsrad	Ø 230x80 mm
Größe Vorderrad	Ø 150x60 mm

Leistungen

Fahrgeschwindigkeit (verstaut)	4 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,8 km/h
Hubzeit	20 s
Senkzeit	30 s
Max. Steigfähigkeit	10 - 15 %
Max. Arbeitswinkel	2 °

Antrieb

Fahrmotor	2 x 0,4 kW
Hubmotor	0,8
Batterie	2 x 12 V / 80 Ah
Ladegerät	24 V / 10 A

Version: 40.216 Farbe RAL 1033

Alle Preisangaben sind Netto: zzgl. gs. MwSt. sowie evtl. anfallende Versandkosten.


Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.


LÖWE **PROFI Scherenarbeitsbühnen Elektro 6.0-13.7**

TOPSELLER

27

Vollelektrisch!

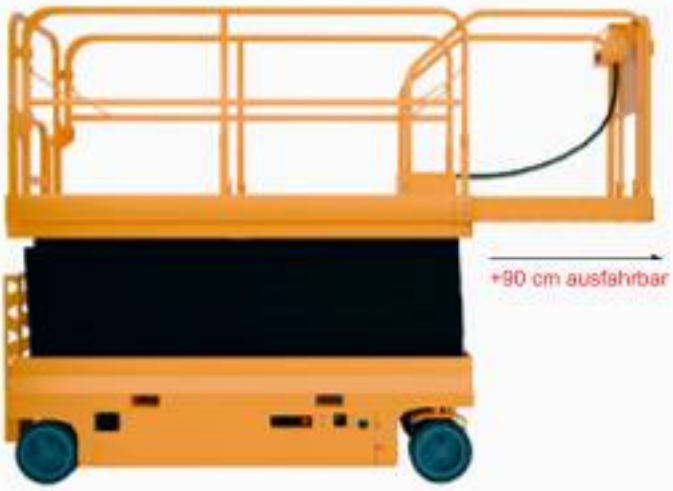

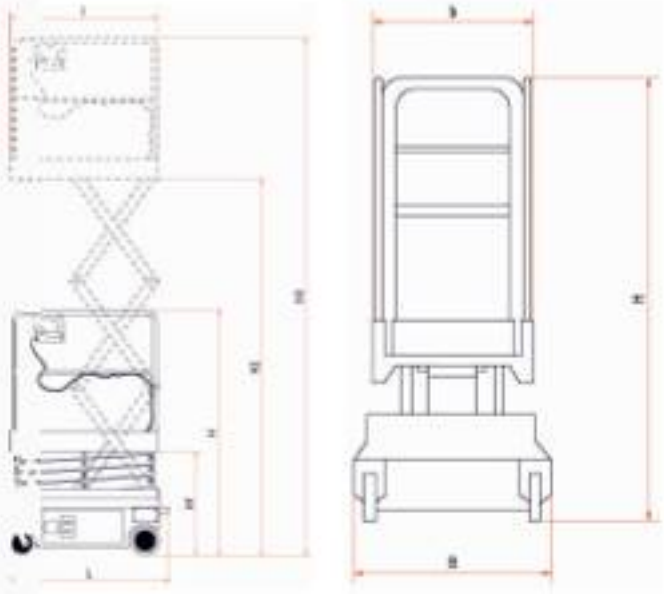

Jetzt alle 20% günstiger! Angebot gültig bis zum 20. diesen Monats

Alle Unterschiede auf einem Blick

Model	SAB-E 6.0	SAB-E 8.0	SAB-E 10.0	SAB-E 13.7	
Max. Höhe der Plattform	6000	8000	10000	13700	mm
Min. Höhe der Plattform	1050	1175	1300	1130	mm
Max. Arbeitshöhe	8000	10000	12000	15700	mm
Größe der Plattform	2270 x 1150	2270 x 1150	2270 x 1550	2640 x 1120	mm
Gesamthöhe	2150	2275	2400	2660	mm
Nettogewicht	1900	2080	2490	3210	kg
Hubzeit	40	40	70	70	s
Senkzeit	50	50	80	80	s
Preis	**13.575,-** ~~16.968,75~~	**13.853,-** ~~17.316,25~~	**14.549,-** ~~18.186,25~~	**15.377,-** ~~19.221,25~~	**€**

Grundabmessungen

Bodenfreiheit (verstaut/erhöht)	20 / 100 mm
Achsenabstand	1850 mm
Wenderadius	2100 mm
Nennhubfähigkeit	300 kg
Gesamtlänge	2400 mm
Gesamtbreite	1150 mm

Räder

Bereifung	Vollgummi
Größe Antriebsrad	Ø 230x80 mm
Größe Vorderrad	Ø 150x60 mm

Leistungen / Antrieb

Fahrgeschindigkeit (verstaut)	3,5 km/h
Fahrgeschwindigkeit (erhöht)	0,8 km/h
Max. Steigfähigkeit	20 %
Max. Arbeitswinkel	2 - 3 °
Batterie	24 V / 200 Ah
Ladegerät	12 V / 30 A
Fahrmotor	4 kW
Hubmotor	4 kW


Version: 40.118 • Farbe RAL 1033


Alle Preisangaben sind Netto: zzgl. gs. MwSt. sowie evtl. anfallende Versandkosten.

Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

LÖWE PROFI Scherenarbeitsbühnen 6.0-14.0



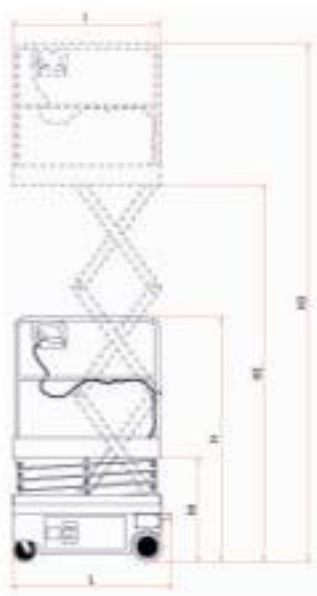

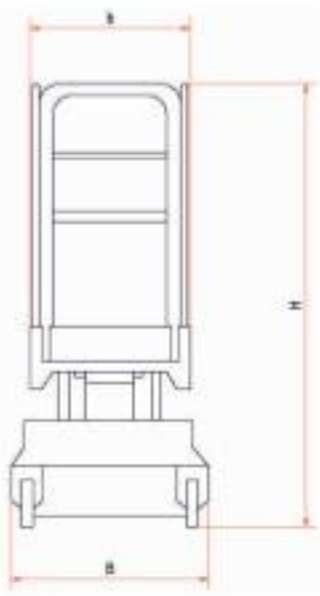

Jetzt alle 20% günstiger! Angebot gültig bis zum 20. diesen Monats

Alle Unterschiede auf einem Blick

Model	SAB 6.0	SAB 8.0	SAB 10.0	SAB 12.0	SAB 14.0	
Max. Höhe der Plattform	6000	8000	10000	12000	13700	mm
Min. Höhe der Plattform	1050	1175	1300	1425	1439	mm
Max. Arbeitshöhe	8000	10000	12000	14000	15800	mm
Größe der Plattform	2270 x 1150	2270 x 1150	2270 x 1550	2270 x 1550	2640 x 1150	mm
Gesamthöhe	1730	1855	1980	2105	2110	mm
Gesamtlänge	2540	2540	2540	2540	2910	mm
Gesamtbreite	1300	1300	1300	1300	1450	mm
Nettogewicht	1280	1460	1870	2050	2840	kg
Hubmotor	2,2	2,2	3	3	3	kW
Hubzeit	50	50	80	80	80	s
Senkzeit	53	53	83	83	83	s
Preis	**9.081,-** ~~11.351,25~~	**9.430,-** ~~11.787,50~~	**9.953,-** ~~12.441,25~~	**10.215,-** ~~12.768,75~~	**10.500,-** ~~13.125,00~~	**€**

Grundabmessungen

Bodenfreiheit	60 mm
Achsenabstand	990 mm
Wenderadius	1200 mm
Nennhubfähigkeit	500 kg

Räder

Bereifung	pneumatisch
Größe Antriebsrad	Ø 230x80 mm
Größe Vorderrad	Ø 150x60 mm

Leistungen / Antrieb

Max. Steigfähigkeit	10 - 15 %
Max. Arbeitswinkel	2 °
Batterie	12 V / 60 Ah
Ladegerät	12 V / 10 A

Version: 40.216 Farbe RAL 1033

Alle Preisangaben sind Netto: zzgl. gs. MwSt. sowie evtl. anfallende Versandkosten.

Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

LOWE PROFI Palettenwickler

Der Palettenwickler bietet eine Reihe von unverzichtbaren Vorteilen für Unternehmen, die regelmäßig mit Paletten arbeiten. Durch seine Fähigkeit, die Ladung auf einer Palette fest zu umwickeln und zu stabilisieren, trägt er wesentlich zur Sicherung der Waren während des Transports und der Lagerung bei. Darüber hinaus optimiert der Palettenwickler die Lagerung durch einen effizienteren Einsatz des verfügbaren Platzes. Diese Optimierung führt zu einer verbesserten Nutzung des Lagerraums und reduziert gleichzeitig den Bedarf an zusätzlichen Verpackungsmaterialien wie Kartons oder Bändern. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die damit verbundene Kosteneinsparung, da die Sicherung der Ladung Beschädigungen und Verluste minimiert, Er ermöglicht eine schnellere und effizientere Verpackung im Vergleich zu manuellen Methoden, was Zeit und Arbeitsaufwand spart und die Produktivität steigert. Das Steuerungssystem wird durch das SPS-System gesteuert, um den Motor anzutreiben und die Bewegung des mechanischen Übertragungsmechanismus zu steuern, um eine stufenlose Geschwindigkeitsregelung zu erreichen. Das System ist stabil und zuverlässig, und die Ausrüstung ist einfach zu bedienen und zu warten.



Jetzt 20% günstiger!

~~UVP 3.990,55 €~~

3.192,44 €

Angebot gültig bis zum 20. diesen Monats



1,65 METER DREHTELLER DURCHMESSER | 2 TONNEN KAPAZITÄT | PROFI QUALITÄT ZUM GÜNSTIGEN PREIS | ARBEITET MIT SPS-SYSTEM | KINDERLEICHTE INBETRIEBNAHME | SEHR LEISE | BESTE QUALITÄT | ROBUSTE INDUSTRIE-KUNSTRUKTION | SENKT KOSTEN

Maße für Produkt

Max. Palettengröße	1200 x 1200 mm
Min. Palettengröße	600 x 600 mm
Max. Wickelhöhe	2000 mm
Durchmesser Drehteller	1650 mm
Max. Kapazität	2000 kg

Dehnungsfolie

Max. Breite	500 mm
Max. Durchmesser	260
Wickelhülse Durchmesser	76
Empfohlene Dicke	20 - 45 micron

Merkmale Palettenwickler

Hauptmotor Leistung	1,25 kW
Rotationsmotor	0,75 kW
Hoch-/Runter Motor	0,3 kW
Vordehnungsmotor	0,2 kW
Max. Rotationsgeschwindigkeit	0 - 13 R./min
Elektrische Verbindung	220 V / 50 - 60 Hz.
Gesamtgewicht	500 kg

Alle Preisangaben sind Netto: zzgl. gs. MwSt. sowie evtl. anfallende Versandkosten.

Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.



Paletten-regale

PROFI QUALITÄT ZUM GÜNSTIGEN PREIS

BESTE QUALITÄT

EINFACHE MONTAGE

Schwerlast-Palettenregale mit 2 Ebenen – 2700 mm Fachbreite, 3000 kg Tragkraft pro Ebene

Das **Schwerlastregal von Löwe Motors** wurde für höchste Anforderungen im industriellen Lageralltag entwickelt. Mit seiner massiven Stahlkonstruktion, beeindruckender Tragkraft und modularen Bauweise ist es die perfekte Lösung für Unternehmen, die schwere Güter sicher, effizient und platzsparend lagern möchten. Ob in der Logistik, im Produktionsumfeld oder in großen Lagerhallen – dieses Regalsystem überzeugt durch Langlebigkeit, Stabilität und Flexibilität.

Dank der im **75-mm-Raster höhenverstellbaren Lagerebenen** lässt sich das Regal individuell an unterschiedliche Palettenhöhen und Lagergüter anpassen – für **maximale Raumausnutzung** bei wechselnden Anforderungen. Die Kombination aus grau beschichteten Rahmen und gelben Traversen sorgt nicht nur für eine robuste Optik, sondern erhöht auch die Sichtbarkeit und Sicherheit im täglichen Betrieb. Das **intelligente Schraub- und Stecksystem** ermöglicht eine schnelle Montage und eine unkomplizierte Erweiterung mit zusätzlichen Feldern.

Schauen Sie sich gerne hier um und profitieren Sie von unserem einzigartigen Preis-Leistungsverhältnis

Schwerlast-Palettenregale mit 3 Ebenen – 2700 mm Fachbreite, 3000 kg Tragkraft pro Ebene

Das **Plattenregal von Löwe Motors ist speziell** für die Lagerung von schweren, großformatigen Materialien wie Holz-, Kunststoff- oder Metallplatten konzipiert. Durch seine stabile Stahlrahmenkonstruktion, **drei tragfähige Lagerebenen** und ein durchdachtes Trägersystem ist dieses Regalsystem ideal für Werkstätten, Fertigungsbereiche und industrielle Lagerflächen geeignet.


Jede der **drei Ebenen** ist mit einer **18 mm starken Sperrholzplatte** ausgestattet und wird von **7 Unterzugträgern (Tragbalken)** je Ebene unterstützt, um eine hohe Tragfähigkeit von **bis zu 3000 kg pro Ebene** sicherzustellen. Die Ebenen sind im **Raster von 75 mm höhenverstellbar**, was eine flexible Anpassung an unterschiedliche Plattenhöhen oder Materialien erlaubt.


Ein herausragendes Merkmal dieses Regals ist der Einsatz von **Mehrschicht-Sperrholz** als Auflagefläche. Dieses Material bietet nicht nur eine hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer, sondern wirkt zudem **stoßdämpfend und rutschhemmend** – ideal für empfindliche oder beschichtete Platten. Zudem lassen sich die Holzplatten bei Bedarf einfach austauschen.

Die Kombination aus **grau beschichteten Rahmen, signalgelben Längsträgern** und **naturfarbenen Holzauflagen** sorgt für gute Sichtbarkeit, Ordnung und Sicherheit im täglichen Lagerbetrieb. Die Montage erfolgt schnell und unkompliziert über ein bewährtes **Steck-Schraubsystem**. Durch den modularen Aufbau ist das Regal jederzeit erweiterbar, z. B. durch zusätzliche **Anbaufelder**.

Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

LÖWE Palettenregal · B 5,70 m × H 2,55 m · 2 Ebenen

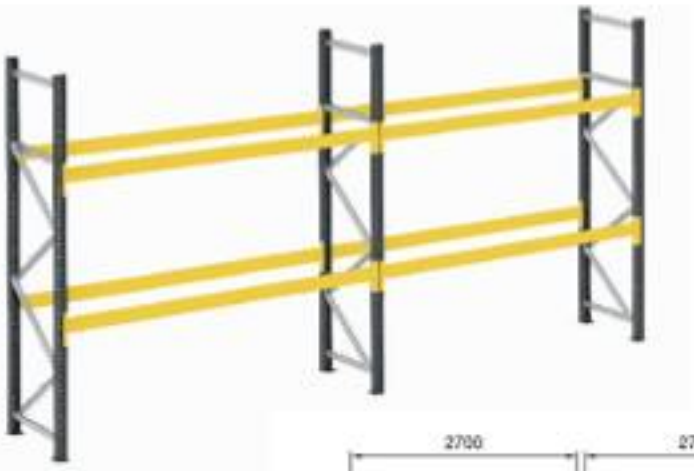

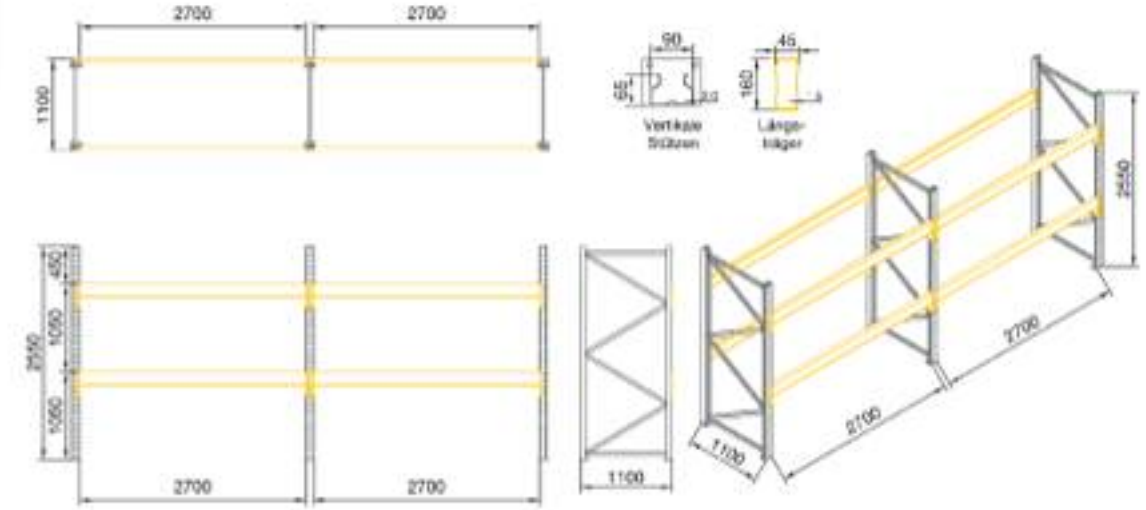

Jetzt 20% günstiger!

~~UVP 979,56 €~~

783,65 € Angebot gültig bis zum 20. diesen Monats

Technische Daten

Innenfeldbreite	2700 mm
Gesamtbreite	5700 mm
Tiefe	1100 mm
Gesamthöhe	2550 mm
Lagerebenen	2 Stück, höhenverstellbar im 75-mm-Raster
Tragkraft pro Ebene	bis zu 3000 kg
Systemaufbau	Starter- und Anbaufelder à 2700 mm

Materialstärke Profile	1,5–2,0 mm
Verbindung	Schraub- und Stecksystem
Stabilisierung	Diagonal- und Querstreben
Oberfläche Rahmen	Grau beschichtet
Oberfläche Traversen	Signalgelb für bessere Sichtbarkeit
Verwendung	Lagerhallen, Produktion, Logistikzentren
Besonderheiten	Modular erweiterbar, schnelle Montage, flexibel anpassbar durch 75-mm-Raster


Version 7/2012 Farbe RAL 1003


Alle Preisangaben sind Netto: zzgl. gs. MwSt. sowie evtl. anfallende Versandkosten.

Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

LÖWE Palettenregal · B 5,70 m × H 3,52 m · 2 Ebenen

32

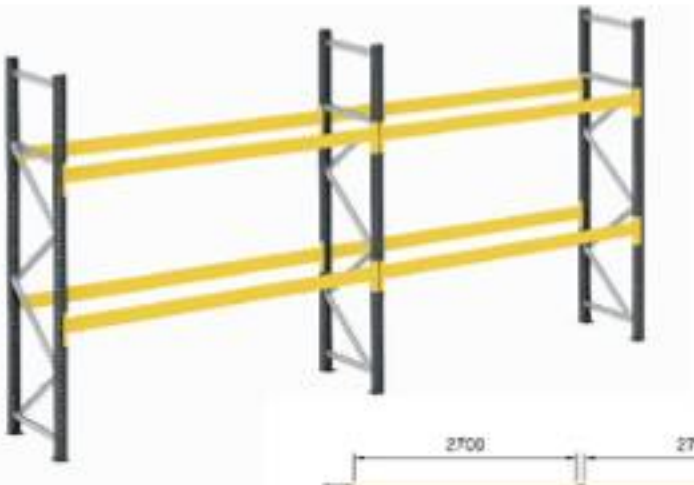

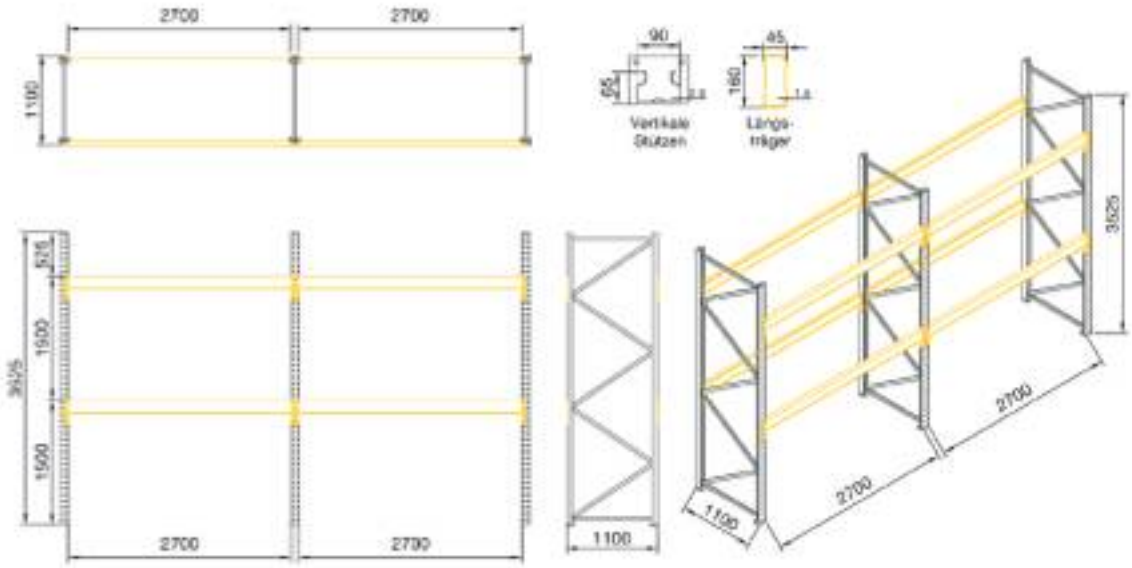

Jetzt 20% günstiger!

~~UVP 1.097,36 €~~

877,89 € Angebot gültig bis zum 20. diesen Monats

Technische Daten

Innenfeldbreite	2700 mm
Gesamtbreite	5700 mm
Tiefe	1100 mm
Gesamthöhe	3525 mm
Lagerebenen	2 Stück, höhenverstellbar im 75-mm-Raster
Tragkraft pro Ebene	bis zu 3000 kg
Systemaufbau	Starter- und Anbaufelder à 2700 mm

Materialstärke Profile	1,5–2,0 mm
Verbindung	Schraub- und Stecksystem
Stabilisierung	Diagonal- und Querstreben
Oberfläche Rahmen	Grau beschichtet
Oberfläche Traversen	Signalgelb für bessere Sichtbarkeit
Verwendung	Lagerhallen, Produktion, Logistikzentren
Besonderheiten	Modular erweiterbar, schnelle Montage, flexibel anpassbar durch 75-mm-Raster

Version: 70.112 · Farbe RAL 1033

Alle Preisangaben sind Netto: zzgl. gs. MwSt. sowie evtl. anfallende Versandkosten.


Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.


LÖWE Palettenregal · B 2,88 m × H 3,52 m · 3 Ebenen

33








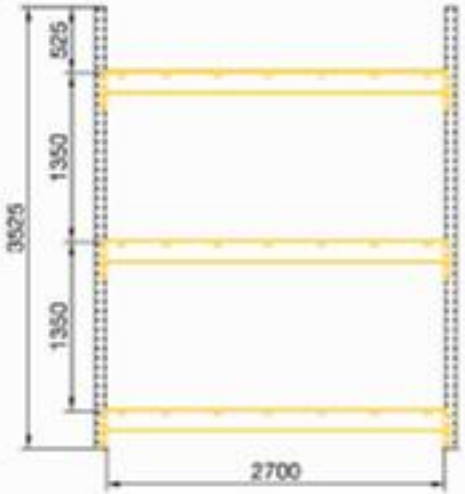



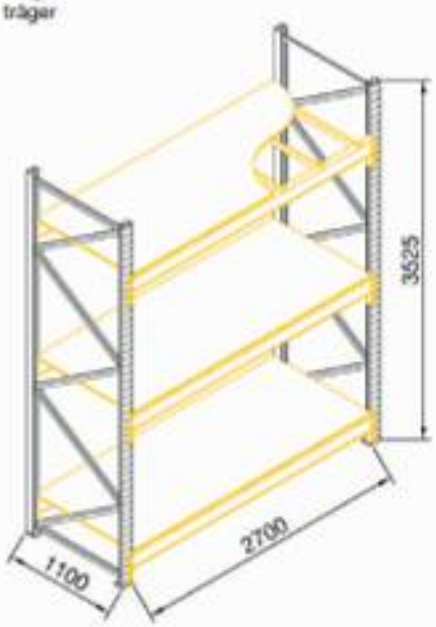

Jetzt 20% günstiger!

~~UVP 1.234,89 €~~

987,91 € Angebot gültig bis zum 20. diesen Monats

Technische Daten

Innenfeldbreite	2700 mm
Gesamtbreite	2880 mm
Tiefe	1100 mm
Gesamthöhe	3525 mm
Lagerebenen	3 Stück, höhenverstellbar im 75-mm-Raster
Tragkraft pro Ebene	bis zu 3000 kg
Auflagefläche	18 mm Mehrschicht-Sperrholz (jeweils 7 Unterzüge pro Ebene)
Materialstärke Profile	1,5–2,0 mm
Verbindung	Schraub- und Stecksystem
Stabilisierung	Diagonal- und Querstreben
Oberfläche Rahmen	Grau beschichtet
Oberfläche Traversen	Signalgelb für bessere Sichtbarkeit
Oberfläche Auflagen	Natur (unbehandeltes Holz)
Einsatzbereiche	Werkstätten, Holzverarbeitung, Fertigung, Industrie- und Lagerbetriebe
Besonderheiten	Hohe Stabilität durch Unterzugträger, rutschhemmende und stoßdämpfende Holzauflagen, Modular erweiterbar, einfache Montage und Anpassung

Version: 10.210 · Farbe RAL 1003

Alle Preisangaben sind Netto: zzgl. gs. MwSt. sowie evtl. anfallende Versandkosten.

Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

LEASING- UND MIETKAUF



Hohe Flexibilität: Durch Leasing- und Mietkaufoptionen erhalten Sie die Flexibilität, die benötigten Geräte zu nutzen, ohne hohe Anfangsinvestitionen tätigen zu müssen. Dies ermöglicht Ihnen, ihre finanziellen Ressourcen anderweitig einzusetzen.



Keine Kapitalbindung: Schonen Sie Ihr Kapital und investieren Sie es stattdessen in andere geschäftliche Bereiche. Anstatt Kapital in den Kauf von Flurförderfahrzeugen zu binden, können Sie Ihr Eigenkapital nutzen und flexibler einsetzen, um Wachstum zu fördern und finanzielle Risiken zu minimieren.



Konstanter Liquiditätsspielraum: Behalten Sie einen stabilen Cashflow und verbessern Sie Ihre Liquidität durch feste monatliche Raten. Durch die Festlegung von monatlichen Raten wird es Ihnen ermöglicht, Ihre finanziellen Verpflichtungen zu planen und zuverlässig zu erfüllen, ohne plötzlichen Schwankungen ausgesetzt zu sein.



Keine Kreditaufnahme: Umgehen Sie den bürokratischen Aufwand und die potenziellen Risiken einer Kreditaufnahme, indem Sie sich für Leasing oder Miete entscheiden. Anstatt einen Kredit aufzunehmen und damit potenziell hohe Zinsen zu zahlen sowie Sicherheiten bereitstellen zu müssen, vermindert das Leasing oder die Miete auch das Risiko von Zinsänderungen und Kreditraten.



Planungssicherheit: Mit festen monatlichen Raten haben Sie volle Planungssicherheit und können Ihre finanziellen Ressourcen optimal verwalten. Sie erhalten eine klare Vorstellung davon, welche Kosten auf sie zukommen. Es ermöglicht Ihnen, langfristige Budgets zu erstellen und Investitionsentscheidungen zu treffen.



Finanzierung der Leasingraten durch das Leasingobjekt: Die Einnahmen aus der Nutzung des Leasingobjekts können zur Deckung der Leasingraten verwendet werden. Indem die Leasingraten durch die Einnahmen aus der Nutzung des Fahrzeugs finanziert werden, wird die finanzielle Belastung für Sie minimiert. Die monatlichen Kosten für das Leasing können direkt aus Ihren betrieblichen Erlösen gedeckt werden.



Bilanzneutrale Betriebsausgaben: Die Leasingraten können als Betriebsausgaben verbucht werden, was zu einer bilanzneutralen Finanzierung führt. Das Leasing hat keine Auswirkungen auf die Bilanzstruktur des Unternehmens. Da die Leasingverbindlichkeiten nicht als langfristige Schulden ausgewiesen werden, wird das Eigenkapital des Unternehmens nicht belastet, was seine Kreditwürdigkeit und seine finanzielle Stabilität stärken kann.



Einfache Online-Abwicklung: Sparen Sie Zeit und Aufwand, indem Sie den gesamten Leasing- oder Mietprozess bequem von ihrem Computer oder Mobilgerät aus abwickeln können. Sie können den gesamten Prozess von der Auswahl der Fahrzeuge über die Anfrage von Angeboten bis hin zur Fahrzeuglieferung digital erledigen. Sie müssen nicht persönlich zu verschiedenen Standorten reisen und zahlreiche Dokumente manuell ausfüllen.

Mit unseren flexiblen Leasing- und Mietoptionen bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Flurförderfahrzeuge optimal an Ihre geschäftlichen Anforderungen anzupassen, ohne dabei Ihre finanzielle Flexibilität einzuschränken.

Frachtfreier Versand & Transport mit Sattelzug

Bei LOWE bieten wir Ihnen einen bequemen Versandservice für unsere Produkte an. In den meisten Fällen erfolgt die Lieferung frachtfrei, sodass Sie sich keine Gedanken über zusätzliche Kosten machen müssen. Es ist jedoch zu beachten, dass für Gabelstapler und Scherenarbeitsbühnen eine spezielle Behandlung erforderlich ist, insbesondere wenn keine Entlademöglichkeiten wie Rampen, Kräne oder Schwerlaststapler vorhanden sind.

In solchen Fällen arrangieren wir gerne den Transport für Sie mittels Tieflader. Diese spezielle Versandoption gewährleistet einen sicheren Transport Ihrer Gabelstapler, kommt jedoch mit zusätzlichen Kosten von 400€. So können Sie sicher sein, dass Ihre Bestellung sicher und termingerecht bei Ihnen ankommt, unabhängig von den örtlichen Gegebenheiten.

Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Beispielrechnung



Anschaffungswert	Finanzierung	Finanzierung
13.999,00€ inkl. MwSt.	10.000,00€	10.000,00€
Laufzeit in Monaten	36	48
Sonderzahlung	3.999,00€	3.999,00€
Monatliche Rate	305,17€	335,82€

Vorteile der Finanzierung eines Gabelstaplers

Schonung der Liquidität
Statt den vollen Kaufpreis auf einmal zu zahlen, bleibt Kapital für andere betriebliche Ausgaben verfügbar.

Planbare Kosten
Feste monatliche Raten sorgen für Planungssicherheit und eine bessere Kalkulation der Betriebsausgaben.

Modernisierung des Fuhrparks
Durch Finanzierung lässt sich schneller auf neue, effizientere Modelle umsteigen, ohne große Einmalinvestitionen.

Steuerliche Vorteile
Finanzierungsraten können in der Regel als Betriebsausgaben steuerlich geltend gemacht werden.

Flexibilität
Verschiedene Finanzierungsmodelle (z. B. Leasing, Mietkauf, Ratenkredit) ermöglichen eine Anpassung an die individuellen Bedürfnisse des Unternehmens.

Schonung der Kreditlinie
Oftmals wird die Hausbank nicht belastet, wenn externe Finanzierungs-partner genutzt werden – die Kreditlinie bleibt frei für andere Investitionen.

Option auf Eigentum
Je nach Modell (z. B. Mietkauf) geht der Gabelstapler nach Ende der Laufzeit ins Eigentum über.



Spezielle Anforderungen? Kein Problem!
Wir können jede Konfiguration. Einfach anfragen.

LOWE steht für erstklassige Profiqualität in der Herstellung von Flurförderfahrzeugen und anderen Baumaschinen. Trotz ihres Engagements für hohe Standards bietet LÖWE auch erschwingliche Produkte an, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Diese Kombination aus Qualität und Wirtschaftlichkeit macht LÖWE zu einer erstklassigen Wahl für Unternehmen, die zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für ihren Materialtransportbedarf suchen.

Warum sollte man also genau dort seine Maschinen und anderen Bedarf kaufen?
Der Grund liegt darin, dass LÖWE nicht nur hochwertige Produkte herstellt, sondern auch einen exzellenten Kundenservice bietet. Von der Beratung über den Verkauf bis hin zu Wartungen steht LÖWE seinen Kunden mit Fachkompetenz und Engagement zur Seite.

Die Nachkaufgarantie bietet Kunden zusätzliche Sicherheit und Vertrauen beim Kauf eines Produkts, indem sie Reparaturen oder Ersatz über die reguläre Garantiezeit hinaus abdeckt. Sie trägt zur Kundenzufriedenheit bei, ermöglicht Kostenersparnisse und verlängert die Produktlebensdauer.

Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

LÖWE

Günstige gebrauchte Maschinen?

www.loewe-motors.de/gebrauchte

Jetzt auch Gebrauchtmaschinen zum fairen Preis bei uns erhältlich!

Wir nehmen auch Ihr Altgerät in Zahlung! Sprechen Sie uns an.



Löwe Bremen GmbH

Furtstraße 20
28759 Bremen
Telefon: +49 (0) 421 / 43799700
E-Mail: info@loewe-motors.de

Günstige Angebote: www.loewe-motors.de

Hersteller/Garantiegeber:
Löwe Bremen GmbH,
Furtstraße 20, 28759 Bremen

www.loewe-motors.de

Die Funktionsgarantie umfasst die Garantie, dass das Produkt gemäß Anleitung funktioniert. Sollte das nicht der Fall sein, nehmen wir das Produkt gegen Erstattung des Kaufpreises zurück. Durch die Herstellergarantie werden die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers (also die „Mängelhaftung") nicht eingeschränkt.

Stand: 17.02.2026